

Teknik çözümler - Helix




SORUN: Yeterince gergin olmayan kanal / difüzör

ÇÖZÜM: Helix takviye sistemi

Temel özellikler

Kumaş kaplı metal spiral kanalın içine yerleştirilir; kanalın silindirik formunu kalıcı olarak korur ve kumaşı gergin tutar. Yayın gerekli adımı boyuna tekstil şeritlerle sağlanır. Beş metre uzunluğundaki Helix bölümleri, kanalın ayrı bölümlerini birbirine bağlayan fermuarlara takılır. Spiral bakım amacıyla kolayca çıkarılabilir; üretim tasarımı şekilli parçaların çoğuna uygundur. Kumaşın gerekli gerginliği profildeki ve kör uçtaki gergilerle sağlanır.

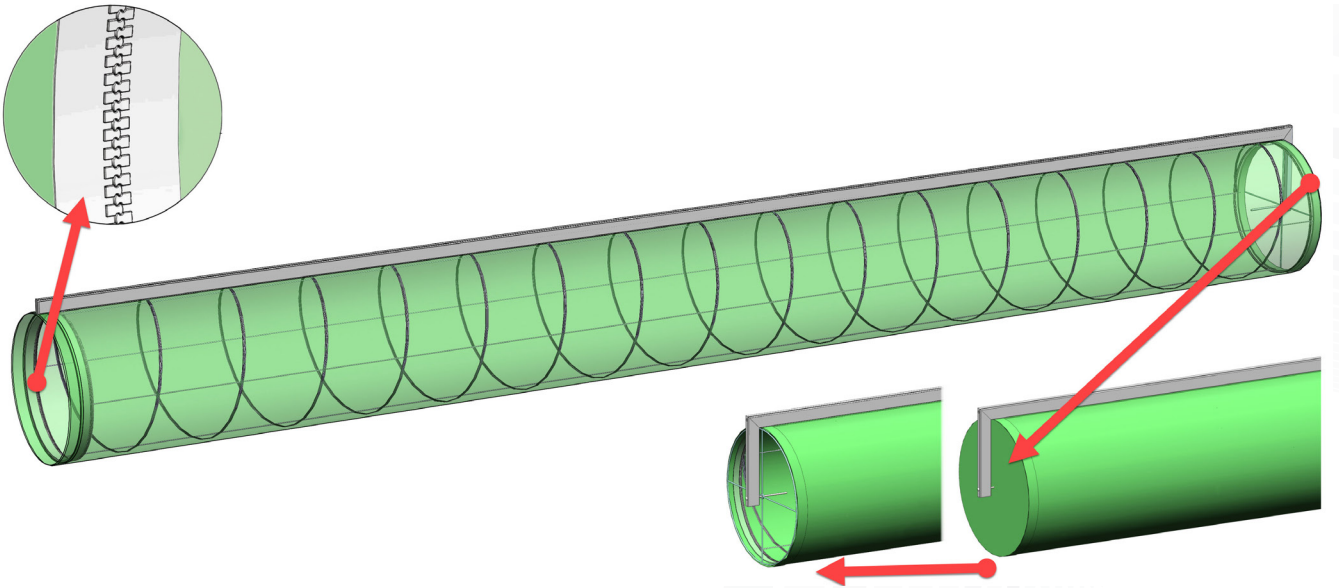

Kolay montaj - iç Helix takviyesi difüzörle birlikte takılı olarak gelir

Teknik özellikler

- Ø250 - Ø1200 mm için mevcuttur
- Bölüm uzunluğu: 5 m
- Ek ağırlık yalnızca 0,6 - 1 kg/m
- Sökülebilir iç takviye sistemi (fermuar - fermuar bağlantısı)

Başlıca avantajlar

- Hava beslemesi olmadan da aynı silindirik form
- Montajda ek iş yok! Süper hafif Helix ürünün bir parçasıdır!
- Bakım için kolay sökme
- Sonradan takma olanağı




Görsel 1: Dıştan görünüm



Görsel 2: İçten görünüm



Görsel 3: Dirsek

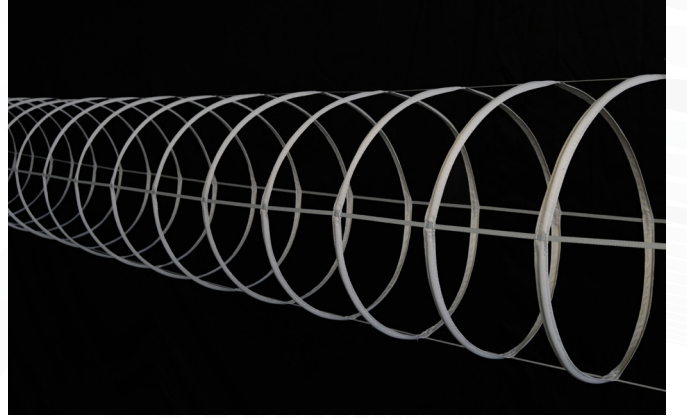

Görsel 4: Sökülebilir spiral takviye



Görsel 5: Helix takviyesi + Prihoda Art teknolojisi