


Kumař Kanal & Difüzörler

Terzi İři Hava Dağıtımı



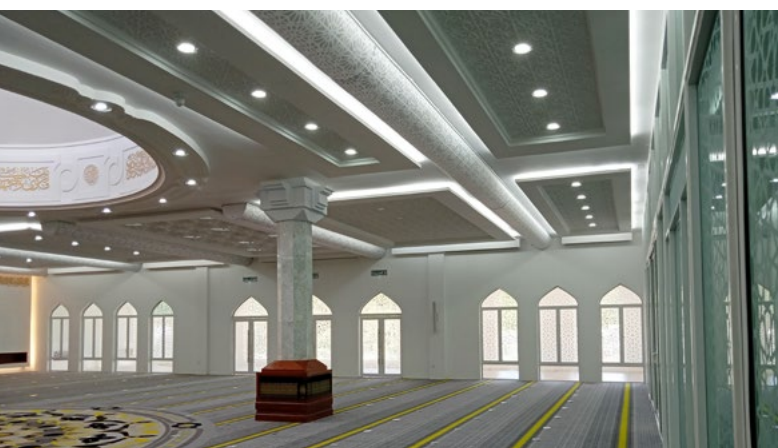

İçindekiler

01. Biz PRIHODA'yız	4
Hakkımızda	5
Hizmetlerimiz	6
Özel çözümler	7
Dünyada Prihoda	8
02. Kumaş kanal ve difüzörler	10
Temel özellikler	11
Kumaş difüzör ve kanalların kullanımı	14
03. Montaj	28
Tel ile askı	30
Profil ile askı	32
04. Malzeme & Prihoda ART	34
Kumaşlarımızın özellikleri	35
Standart renkler	36
Prihoda ART	37
05. Bakım	38
06. Prihoda RECYCLED	40
Neden kumaş difüzörler?	

Biz PRIHODA'yız

Hakkımızda

En yüksek kalitede hava dağıtımı ve taşınması için kumaş difüzör ve kanallar üreten orta ölçekli bir Çek şirketiyiz. Metre ile kanal üretmek yerine kişiye özel çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Olağanüstü teknik standartlar ve hava akışı konusundaki derin uzmanlığımız çalışmalarımızı tanımlar. Merkezimiz, Çekya'nın kalbindeki küçük sanayi kenti Hlinsko'dadır. Buradan ve Çin, Meksika ve Hindistan'daki bağlı şirketlerimizden her kıtada onlarca ülkeye tedarik sağlıyoruz. Eğitimli satış temsilcilerinden oluşan özel bir ağı, çözümlerimizin dünya genelindeki müşterilere ulaşmasını sağlar. 1994 yılında kurulan şirket, hâlâ kurucusu Zdeněk Přihoda'nın sahipliğinde ve yönetimindedir.

**30+**

yıldır dünya pazarında

120 000+

özgün proje

70+

ihracat yaptığımız ülke

**GÜVENİLİRLİK**

Üstün kaliteyi söz verilen tarihte teslim ediyoruz.

**İNOVASYON**

Özel gereksinimlere yanıt veriyor ve uygulama olanaklarını genişletiyoruz.

**SORUMLULUK**

Sorumluluğumuz sunduğumuz her karar, ürün ve hizmeti kapsar.

**YETKİNLİK**

Her işletme için doğru hava dağıtım çözümünü geliştiriyoruz.

**HEDEF**

Uzmanlık alanımızda dünya lideri olmak.


Hizmetlerimiz

Ürünlerimizin her biri müşterinin ihtiyaçlarına göre tasarlanır. Mümkün olan en iyi çözümü tasarlamak için uzmanlığımızdan ve deneyimimizden yararlanırsınız. Siparişler tasarımdan teslimata ve önerilen bakıma kadar her zaman titiz bir süreçten geçer.



TASARIM

Benzersiz Air Tailor 2 yazılımını kullanan deneyimli mühendislerden oluşan ekibimiz, müşterinin gereksinimlerine ve mekân yerleşimine uygun, kişiye özel bir hava dağıtım sistemi tasarlar. Her tasarımı müşteriyle ayrıntılı olarak görüşülür ve onayına sunulur.



ÜRETİM

Motivasyonu ve kişisel sorumluluğu artırmak için çalışmalar üretim grupları hâlinde organize edilir. İnce ayarlı kalite yönetim sistemimiz, sipariş sevk edilmeden önce kumaş parçaların ve montaj malzemelerinin en iyi şekilde kontrol edilmesini sağlar.



TESLİMAT

Dünya genelinde 70 ülkeye yılda 7.000'den fazla sipariş teslim ediyoruz. Bunların %99'u tam olarak söz verdiğimiz tarihte yola çıkar. Profesyonel nakliye firmalarıyla çalışır ve gönderiyi müşteriye teslim edilene kadar takip ederiz.



MONTAJ

Sistemlerin tamamının çizimlerini ve önemli ayrıntıları içeren basılı montaj talimatlarının yanı sıra, QR kodlarla erişilebilen animasyonlu talimatlar da mevcuttur.



BAKIM


Kumaş kanal ve difüzörler yıkanarak kusursuz şekilde temizlenebilir. Bakım sıklığı ortama ve hijyen standartlarına bağlıdır. Uygun ürünler dahil önerilen yıkama ve temizlik prosedürlerini sağlıyoruz. Alternatif olarak ekipmanı kendi çamaşırhanemizde temizlenmek üzere teslim alabiliriz.



“Ürünlerimizin sorumluluğunu taşıyoruz. Müşterilerimize, ürünlerimizle ilgili sorunları kullanım ömürleri boyunca çözmelerinde yardımcı oluyoruz.”

Özel çözümler

Kendi geliştirdiğimiz Air Tailor 2 tasarım yazılımıyla en karmaşık kumaş sistemleri bile fiyatlandırma ve üretim için gereken en ince ayrıntısına kadar hızlı ve doğru şekilde tasarlayabiliyoruz. Programcılarımız yazılımı sürekli geliştirmektedir. Yazılım; basınç kayıplarının, hava hızlarının hesaplanmasını, tüm dağıtım elemanlarının tanımlanmasını ve gürültü seviyelerinin hesaplanmasını içerir. Sonuçları anlaşılır bir üç boyutlu görünümde sunar.

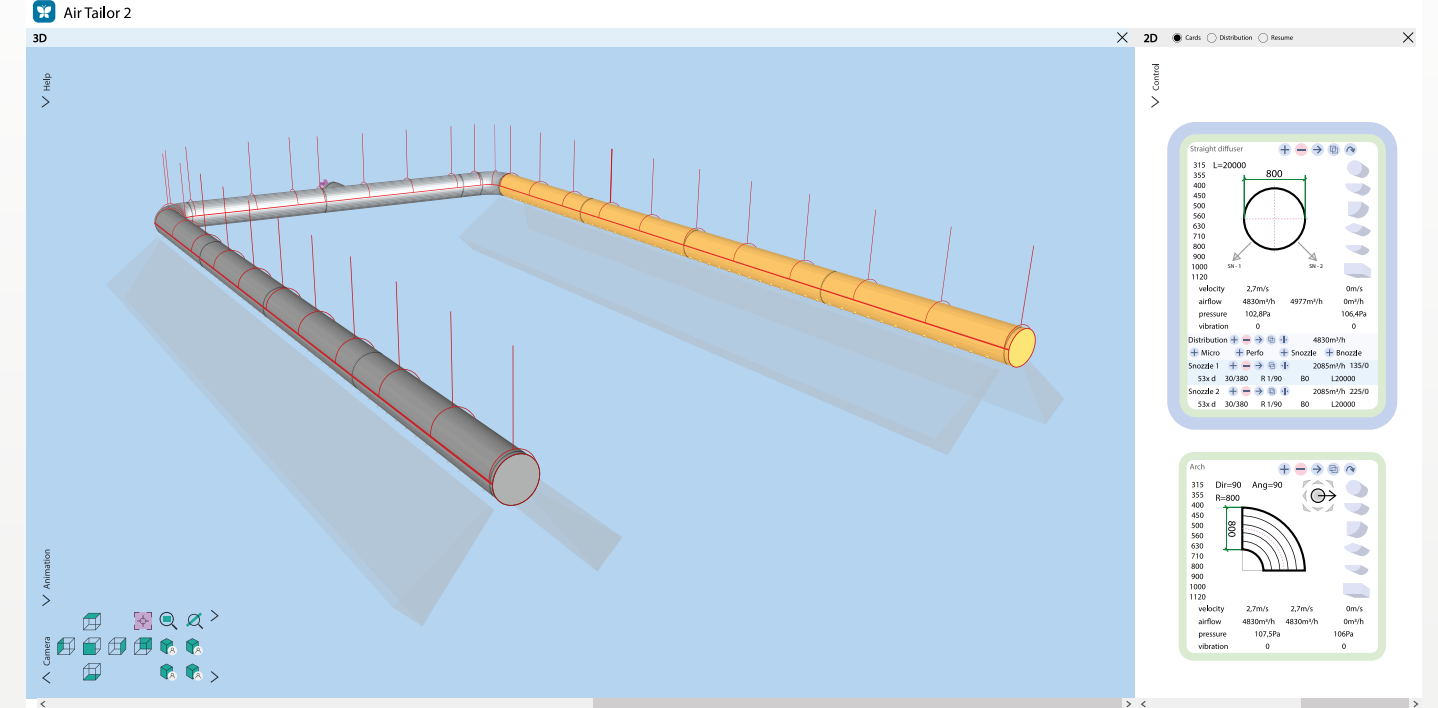

Air Tailor 2 çıktıları



ÇİZİM

Gerekli ayrıntıları gösteren 2D ve 3D teknik çizimler



DAĞITIM

dağıtım elemanlarının tanımı



HAVA AKIŞ DÜZENİ

belirli koşullarda hava atış mesafeleri



MALZEME

kumaşın ayrıntılı tanımı



MONTAJ TİPİ

montaj malzemelerinin tam listesi dahil



BASINÇ

sistemdeki basınç oranları



GÜRÜLTÜ

gürültü parametreleri



TASARIM

renk, desen, müşteri logosu

Dünyada Prihoda

Kumaş kanal ve difüzörlerin en büyük üreticisiyiz; üç kıtadaki 4 tesiste üretim yapıyor ve 70'ten fazla ülkeye tedarik sağlıyoruz. Müşterilerin ürün ve hizmetlerimizin kalitesine duyduğu güvenle bu küresel erişim büyümeye devam ediyor. Bağlı şirketlerimiz ve yerel pazarların özel gereksinimlerini bilen eğitimli distribütörlerimizle yakın çalışarak başarıya ulaşıyoruz.

PRIHODA MEKSİKA  

Kuruluş: 2017

PRIHODA ÇEKYA   

Kuruluş: 1994

PRIHODA HİNDİSTAN  

Kuruluş: 2018

PRIHODA ÇİN  

Kuruluş: 2013

70+
ihracat yaptığımız ülke



TASARIM VE GELİŞTİRME MERKEZİ



ÜRETİM TESİSİ



SATIŞ TEMSİLCİLİĞİ

Yetkin Teknik Danışman



SATIŞ TEMSİLCİLİĞİ



Distribütörünüzü bulmak için kodu tarayın. Basit talep formunu doldurmanızın ardından size özel bir teklif hazırlayalım.

Kumaş Kanal & Difüzörler

Temel özellikler


Kumaş difüzör ve kanallar çok çeşitli form, boyut, uzunluk, hava dağıtım yöntemi ve askı tipinde olabilir. Müşterinin gereksinimlerine bağlı olarak işletmesine en uygun sistemleri tasarlıyoruz.

Formlar

Önerilen


Yuvarlak

Bakımı kolay temel tasarım; mümkün olduğunda önerilir.




Segment

Yarım daire difüzör için bile yeterli alan yoksa.




Yarım daire

Yuvarlak difüzör için yeterli alan olmadığında ve estetik uygulamalarda.




Sektör

Oda köşesinin tasarımı çeyrek daire dışında bir form gerektiriyorsa.




Çeyrek daire

Yuvarlak difüzör için yeterli alan yoksa veya difüzör oda köşesine yerleştirilecekse.



Kare


Alanın en iyi kullanımı için; harici germe yapısı gerekir.



Yeni tasarım

Bileşik yarım daire

Harici yapı olmadan alanın en iyi kullanımı.



Boyutlar

Kumaş difüzör ve kanalları, her zaman özel gereksinimleri karşılayacak şekilde 100 ile 2.000 mm arasındaki tüm boyutlarda üretiyoruz. Bağlantı kısmı her zaman sipariş teknik dokümantasyonunda belirtilen ölçüden 10 - 15 mm daha büyüktür.


Temel çap aralığı:

100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 710, 800, 900, 1 000, 1 120, 1 250, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000

Uzunluk

Kumaş difüzör ve kanalların uzunluğu öncelikle mevcut alana göre belirlenir. Genel olarak aynı hava debisi, 1 ile 200 m uzunluğundaki bir kanalla mekâna iletilebilir. Bu; kullanılan malzemeye, seçilen dağıtım yöntemine ve fanın basma basıncına bağlıdır.

En yaygın durum

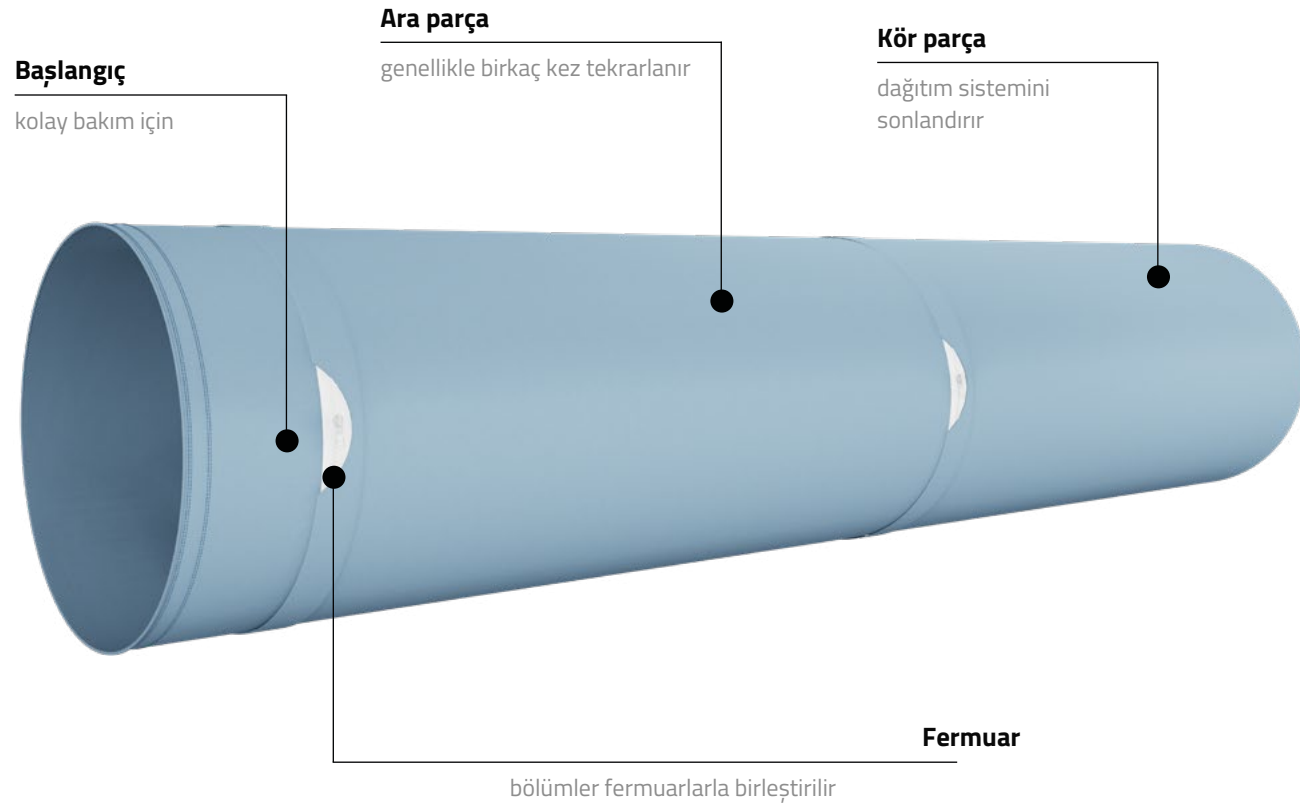

Basınç


Kumaş dağıtım sisteminin düzgün çalışması için tüm bölümlerde pozitif statik basınç korunmalıdır. Kanallar yüksek basınçlara dayanabilse de, özellikle ekonomik işletme sağlamak için tasarımlarımızda her zaman en düşük değerleri hedefliyoruz.

Görünümün iyileştirilmesi


Kumaş difüzörlerimizin boyutlarının hava beslemesi olmadan da sabit kalmasını sağlayan çeşitli çözümler sunuyoruz. Spiral takviye (Helix) veya diğer alternatifler tutarlı bir form ve daha estetik bir görünüm sağlar.

Spiral takviye – Helix

Difüzörün içine yerleştirilen kumaş kaplı metal spiral, formu kalıcı olarak silindirik ve kumaşı gergin tutar. Beş metre uzunluğundaki Helix parçaları, kanalın bölümlerini birbirine bağlayan fermuarlara takılır. Spiral, bakım amacıyla kolayca sökülebilir.

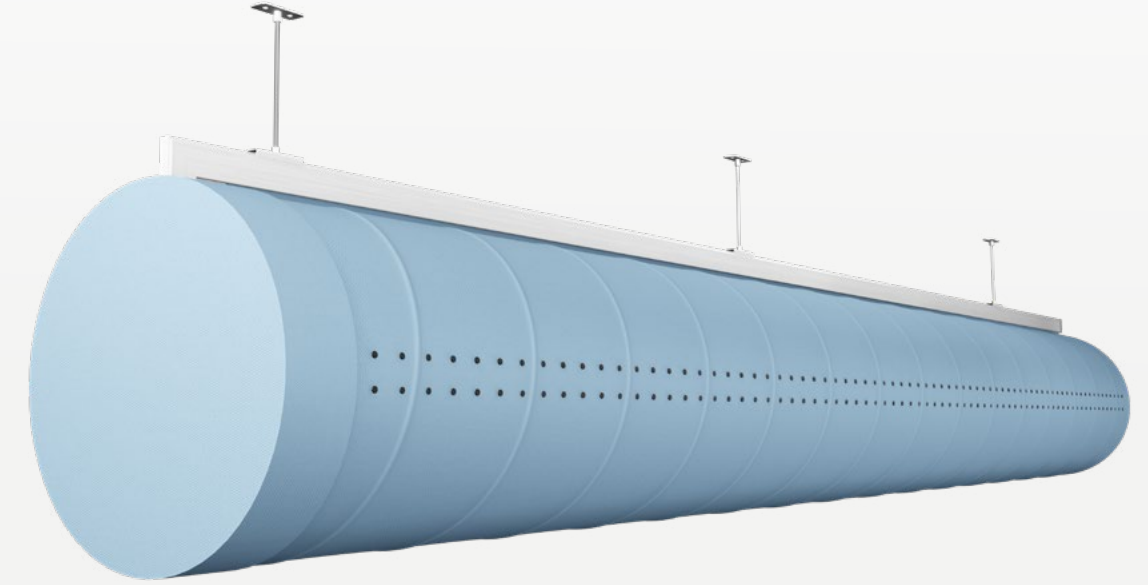


Alternatif çözüm

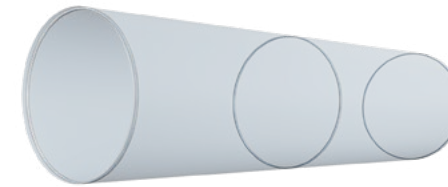

Halkalar

kesiti korur

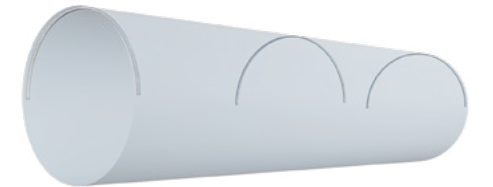


Kavisler


kumaşın sarkmasını önler

Kumaş difüzör ve kanalların kullanımı

Kumaş difüzörler, iç mekân hava dağıtımının evrensel bir aracıdır ve uygulamada kullanılan atış mesafelerinin tamamını karşılar. İstenen atış mesafesi, difüzörden doğru hava çıkış yöntemi seçilerek elde edilir. Hava çıkış yöntemleri tek bir difüzörde serbestçe birleştirilebilir.

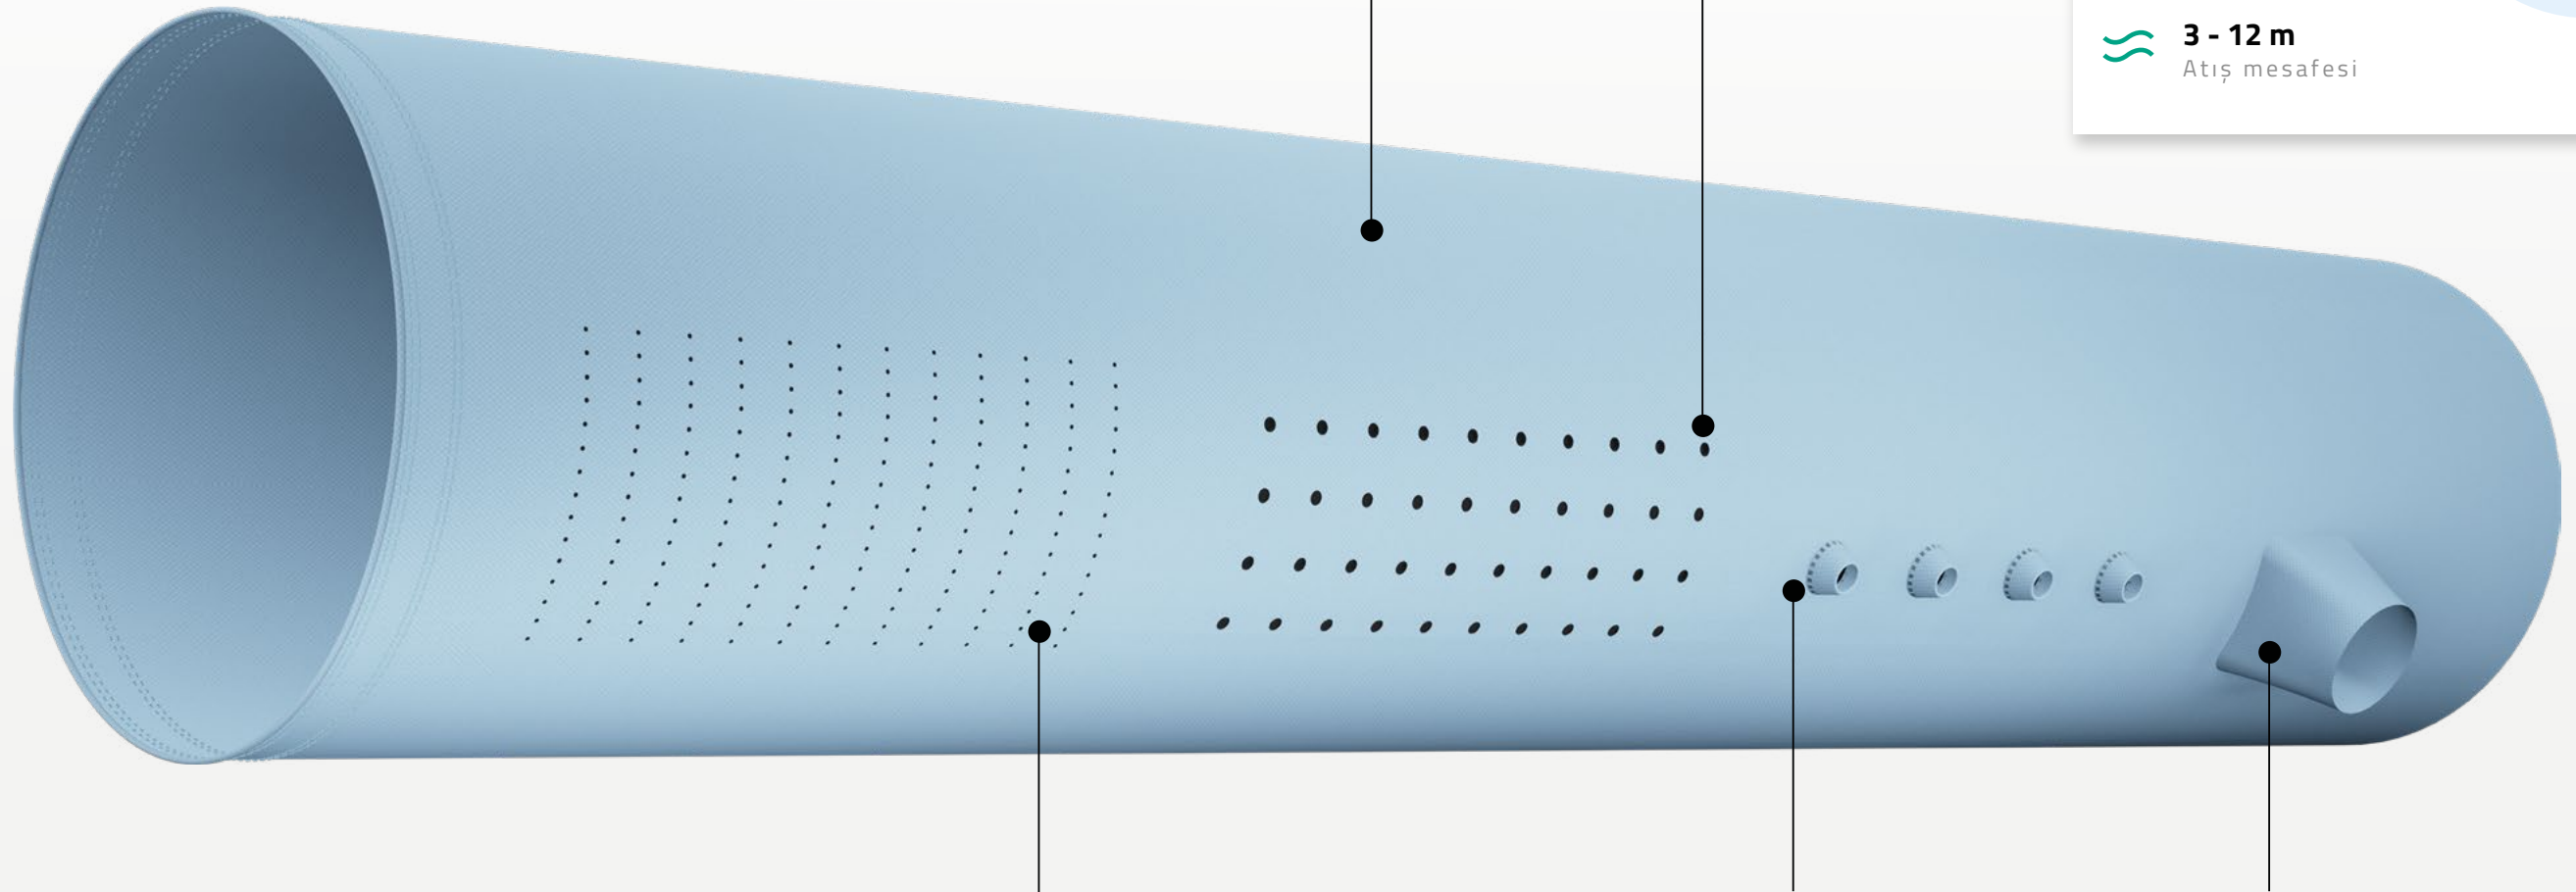

Perforasyon




3 - 12 m
Atış mesafesi




Mikro perforasyon

Üniform



Yönlü




0 - 1,5 m
Atış mesafesi



0 - 3 m
Atış mesafesi




Küçük Nozul



4 - 15 m
Atış mesafesi



Büyük Nozul






10 - 30 m
Atış mesafesi

İnce hava dağılımı

Mikro perforasyon

Özel bir lazerle kesilen 200 veya 400 μm çaplı delikler, yüksek indüksiyon sayesinde havayı mekâna düşük hızla dağıtır. Mikro perforasyon üniform veya yönlü olabilir. 200 μm çaplı delikler, hava akışının sapmasını önlemek için kumaşa eğik olarak açılır.

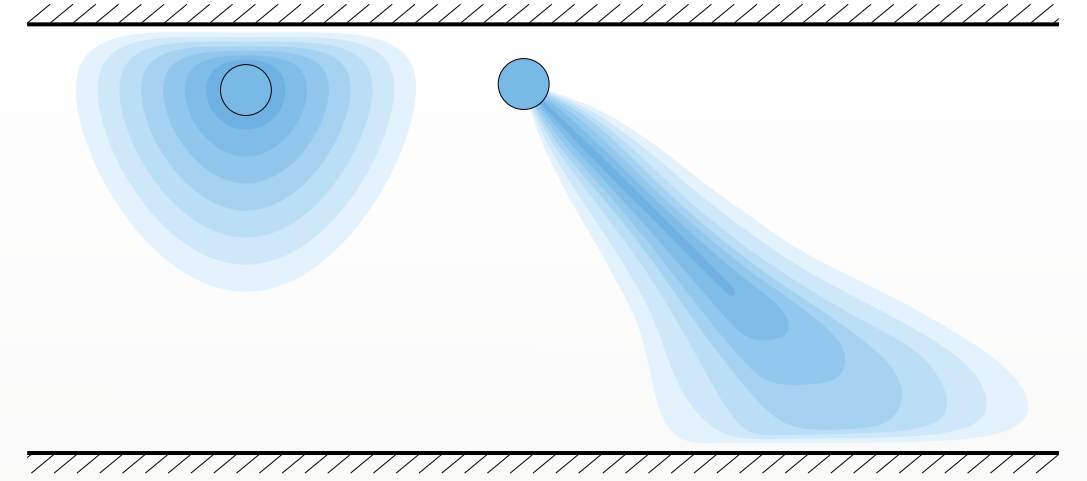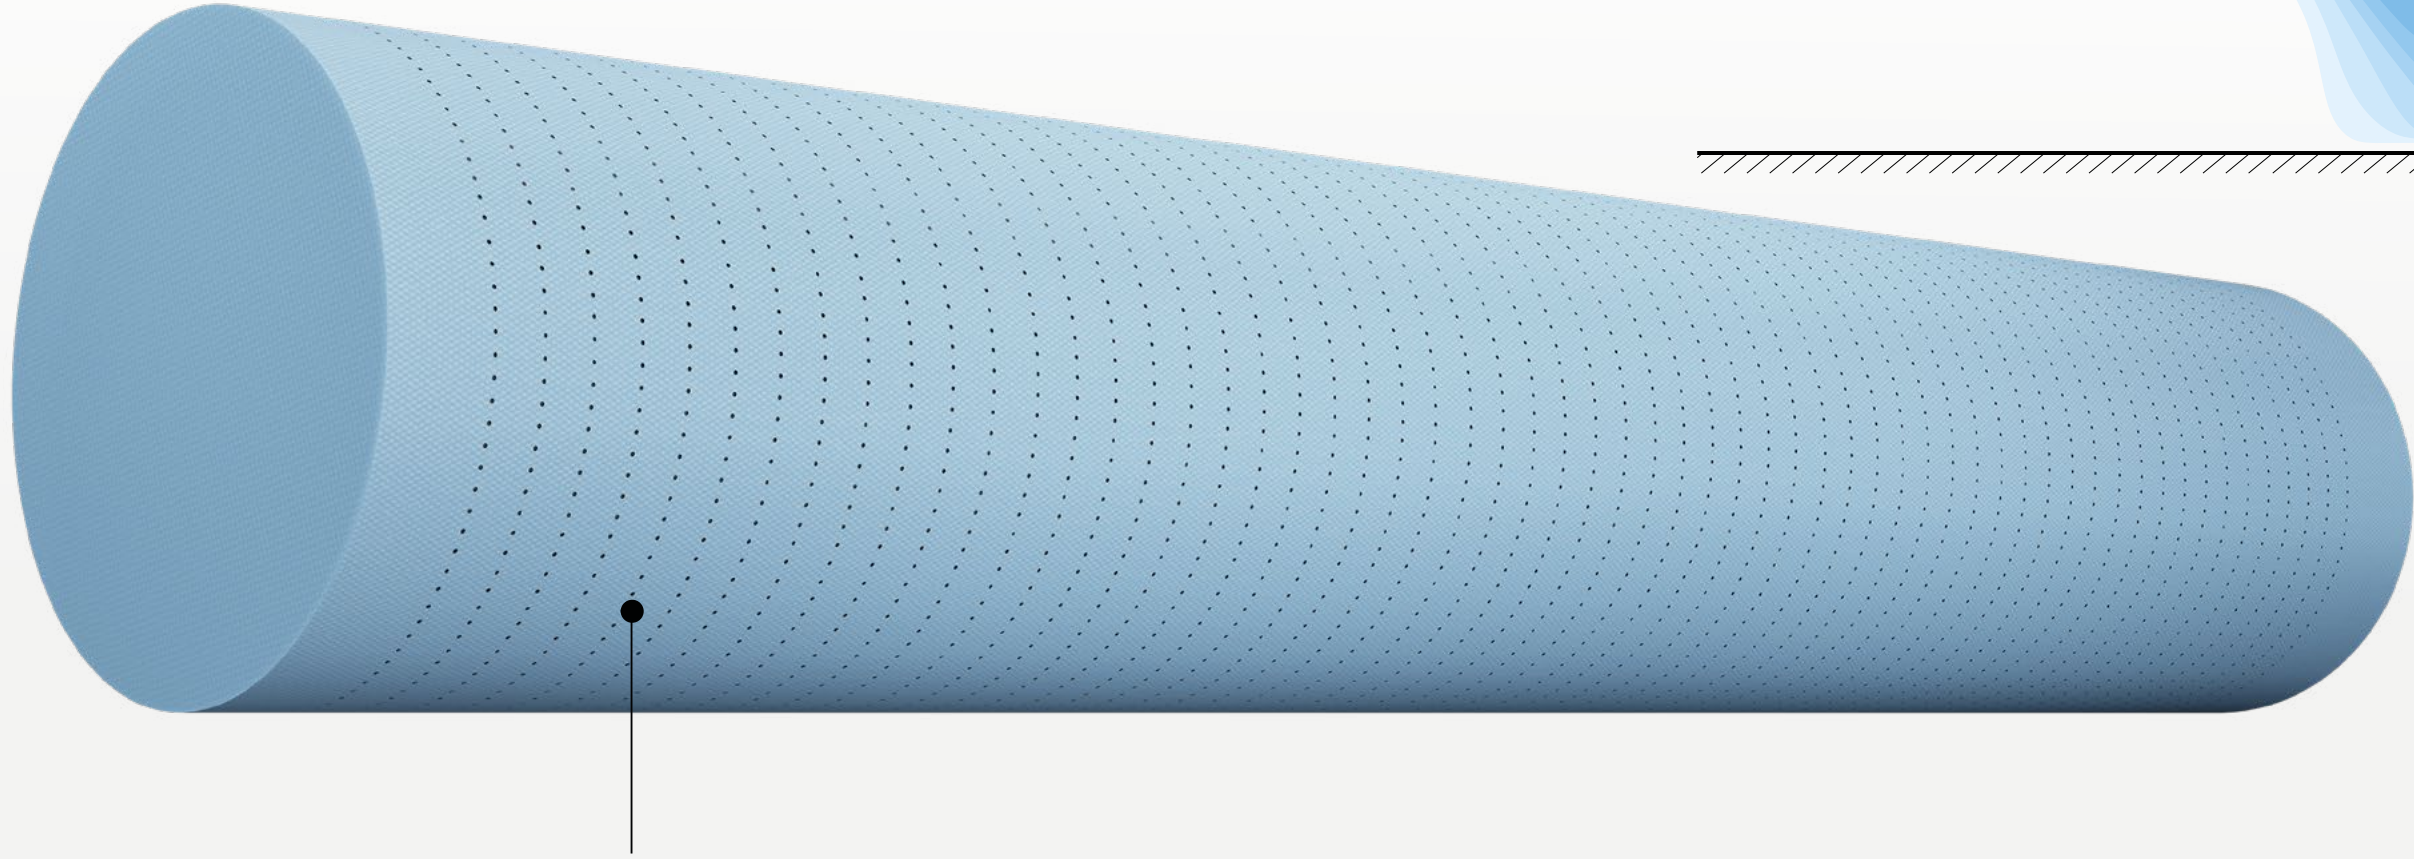

Spesifikasyon

Üniform hava dağılımı


Üniform



0 – 1,5 m
Atış mesafesi



200, 400 μm
Delik çapı

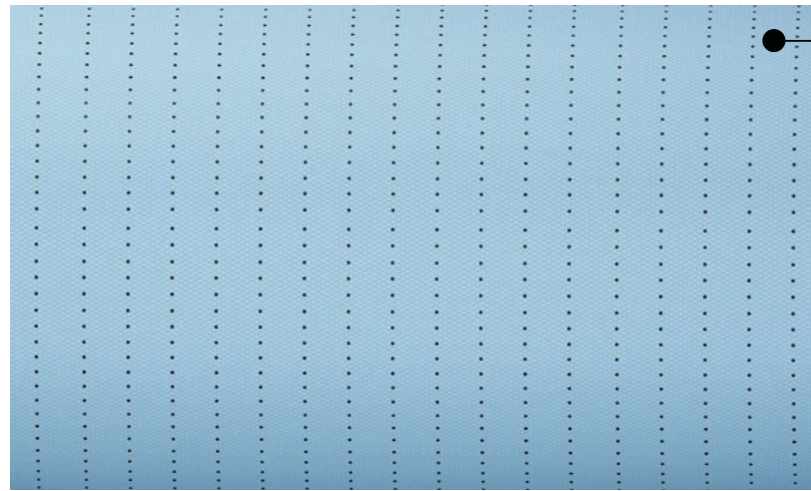

Yönlü hava dağılımı


Yönlü



0 – 3 m
Atış mesafesi




200, 400 μm
Delik çapı

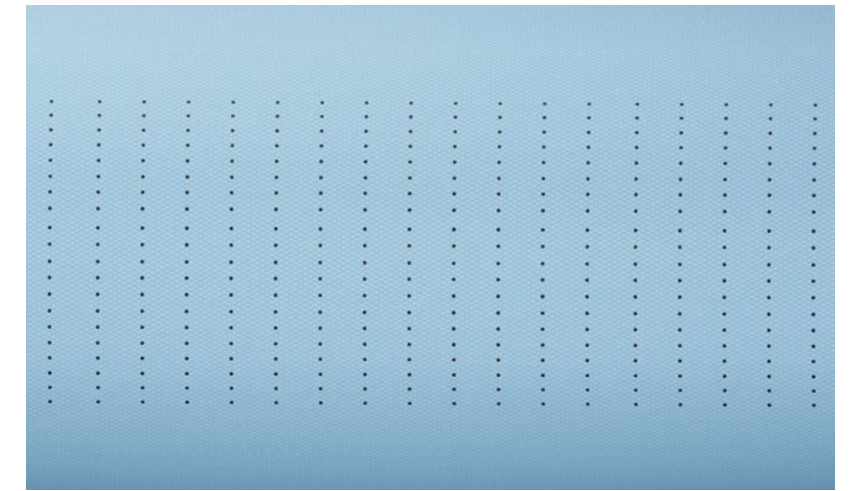



En yaygın kullanılan hava dağıtım yöntemi

Perforasyon

Birkaç mm çaplı lazerle kesilmiş perforasyonlar havayı 3 ile 12 m atış mesafesiyle dağıtır. Yazılımımız hız ve basınç oranlarını değerlendirir ve hava akışı sapmasını ortadan kaldırmak için özel cepler tasarlar.



Kumaş
cepler

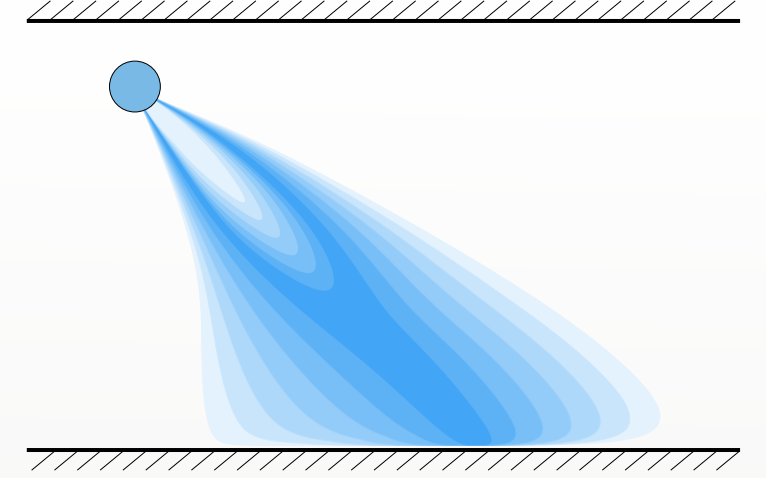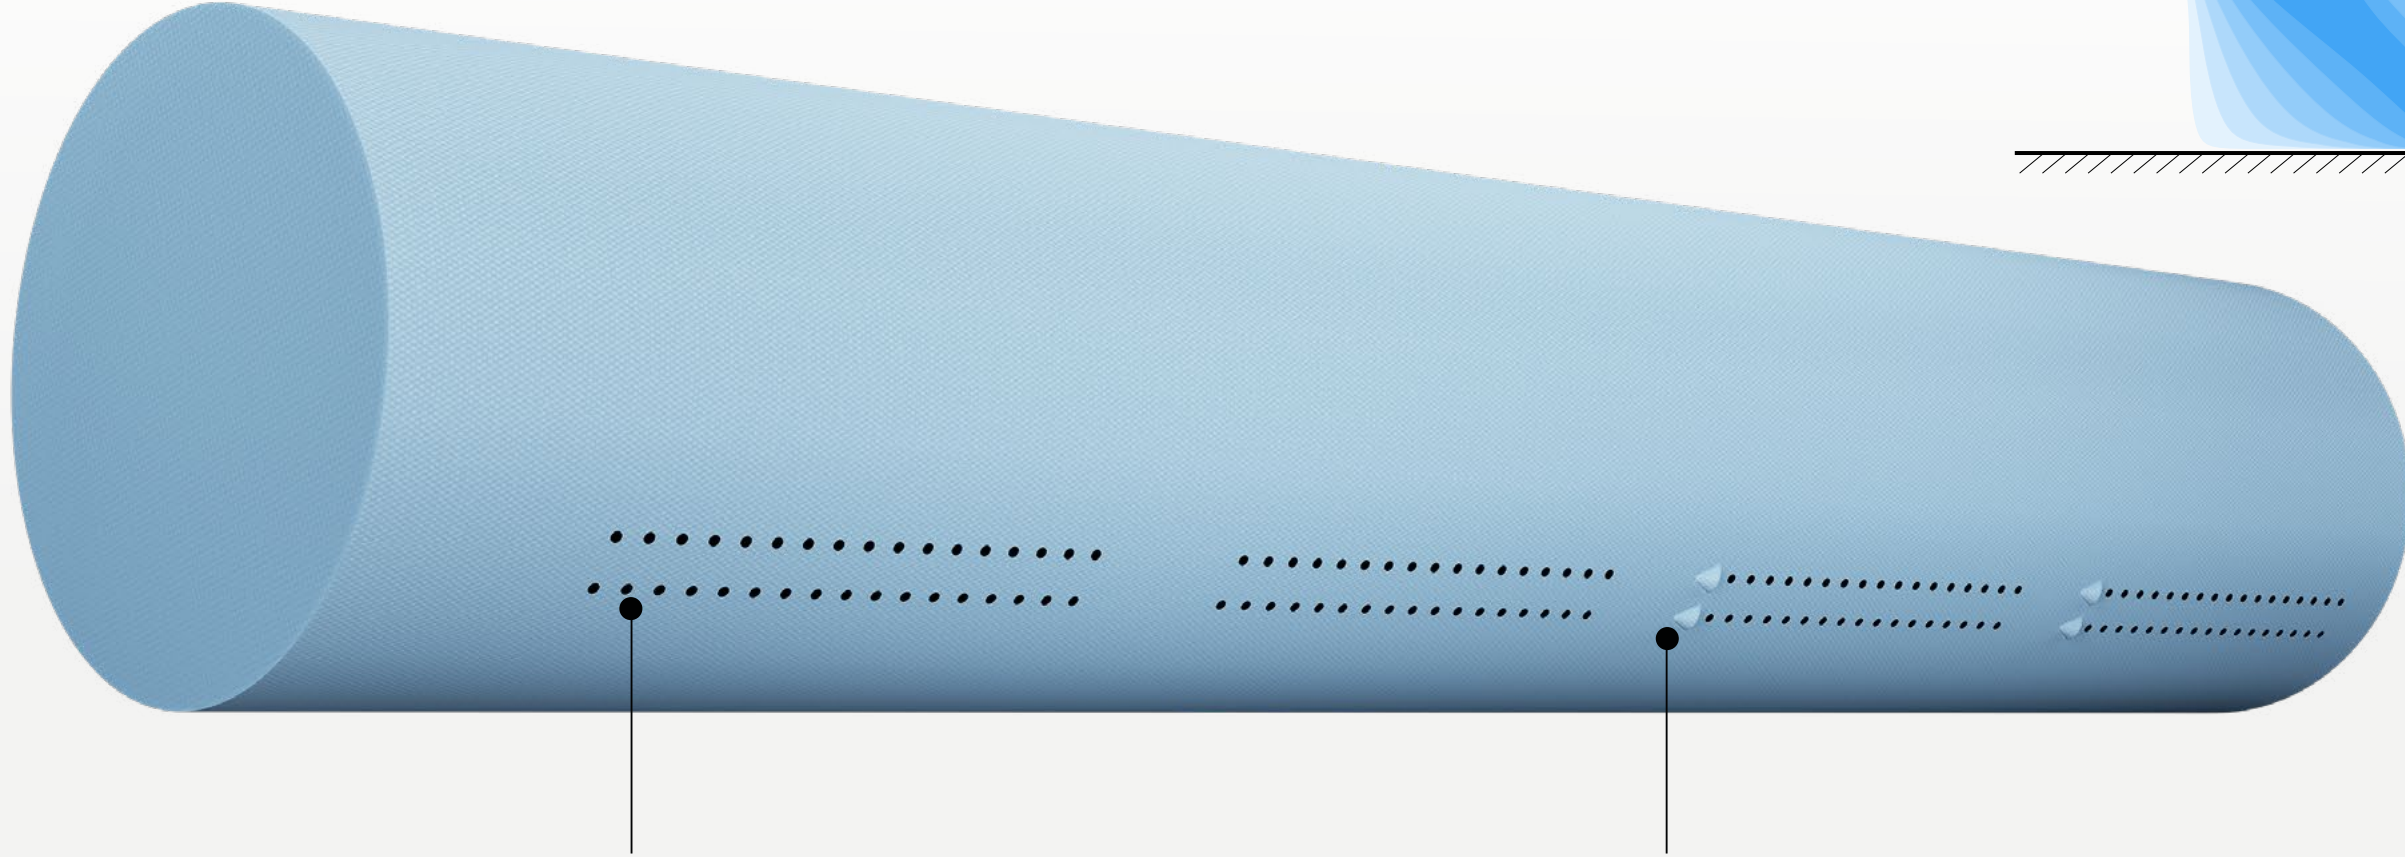


Spesifikasyon



3 – 12 m
Atış mesafesi



4+ mm
Delik çapı

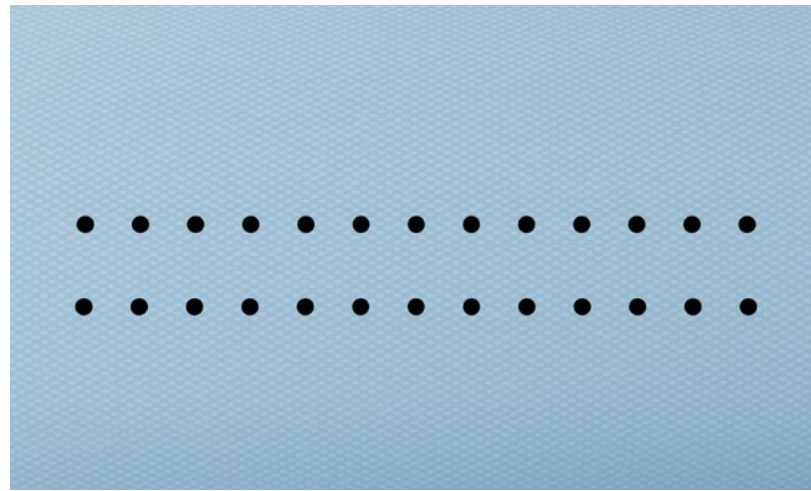


Özel çözümler

Patentli inovasyon

Kumaş cepler



Kumaş cepler, perforasyondan çıkan havanın sapmasını ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Çözüm, benzer momentuma sahip iki hava akışının etkileşimine dayanır. Sıradaki son delikten çıkan hava, kumaş cep yardımıyla belirli bir açıyla yönlendirilir ve perforasyondan kaynaklanan sapmayı dengeler.

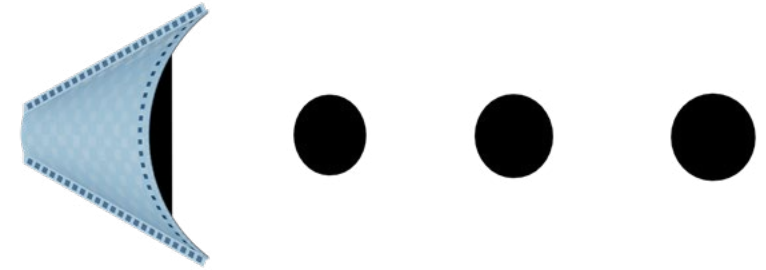

Garantili dik hava çıkışı ve uzun atış mesafesi için

Küçük nozullar

Küçük nozullar atış mesafesini yaklaşık %25 artırır ve hava akışı sapması riskini ortadan kaldırır. Endüstriyel ve premium olmak üzere iki çeşit üretiyoruz.

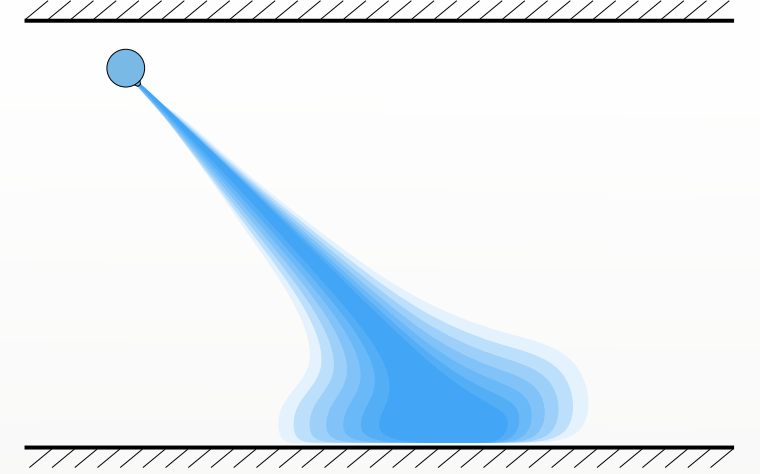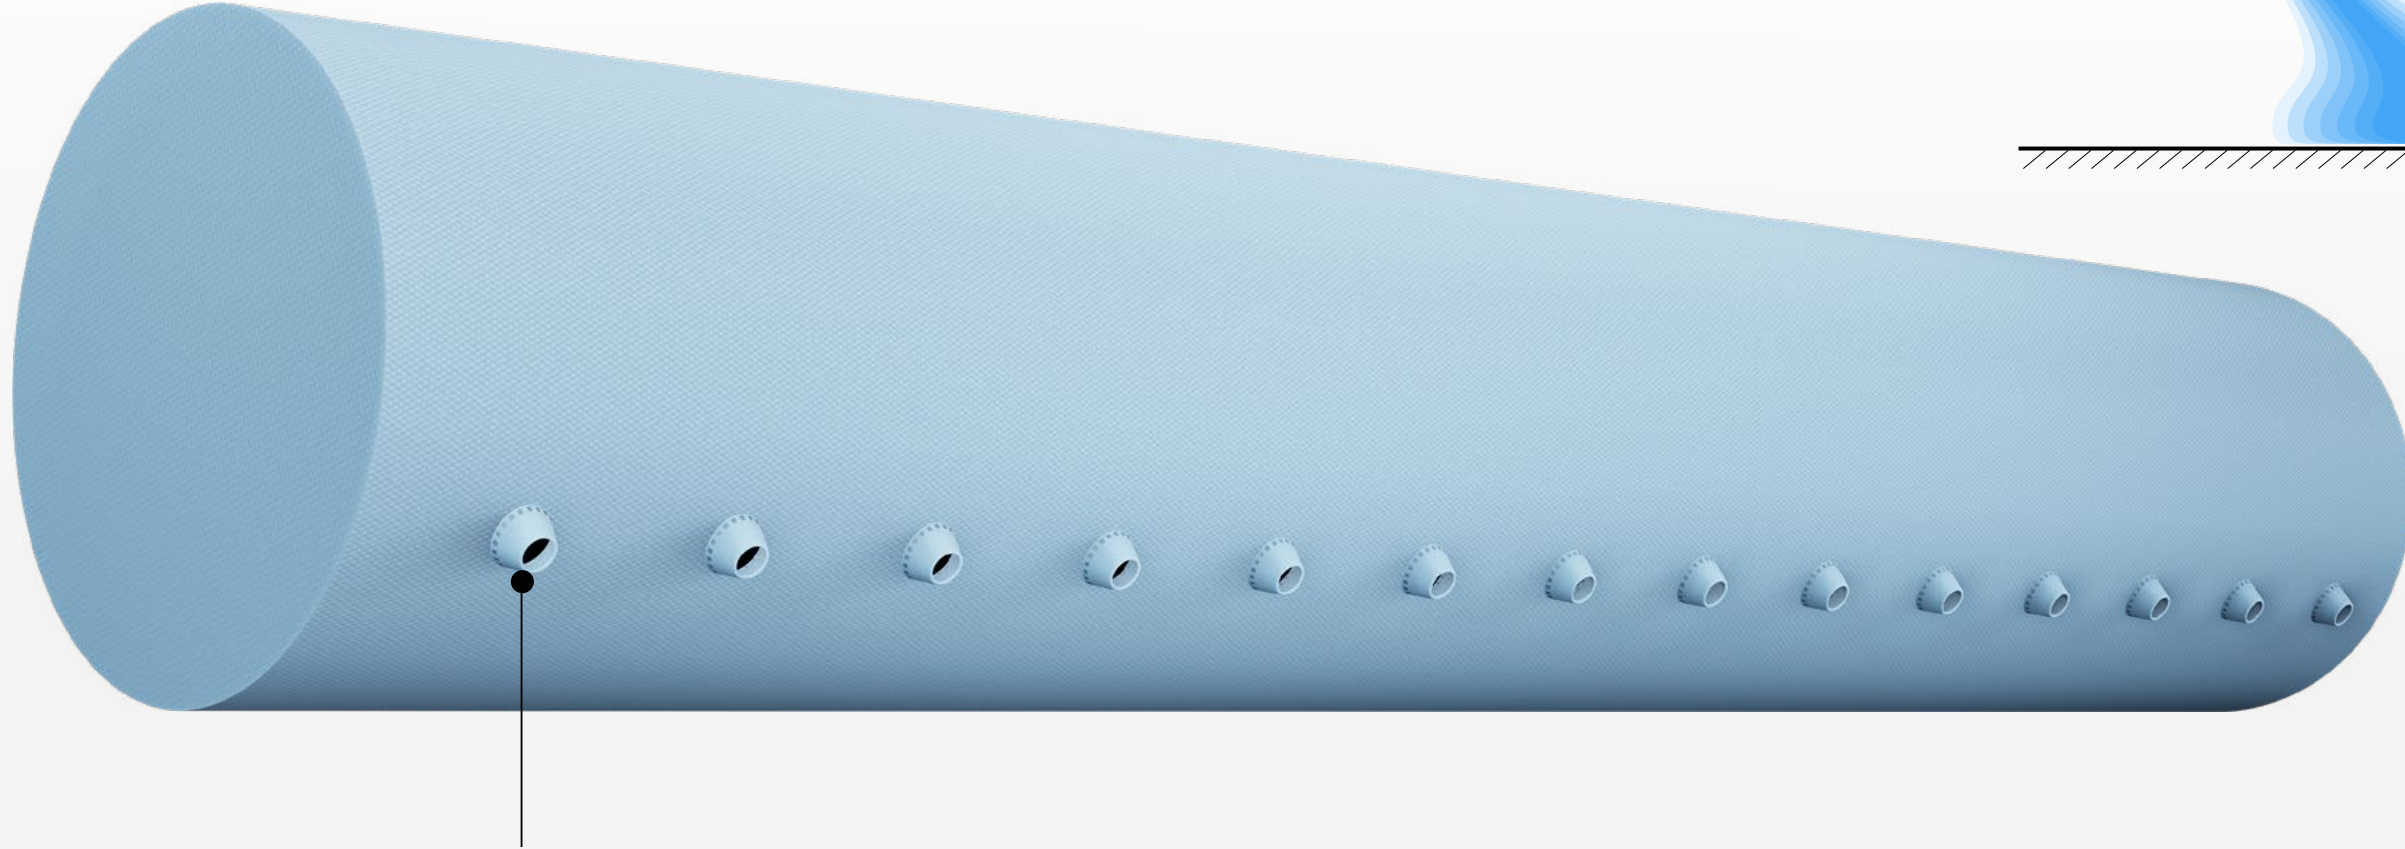

Spesifikasyon


Kumaş nozullar



4 – 15 m
Atış mesafesi



20, 30, 40, 60 mm
Delik çapı

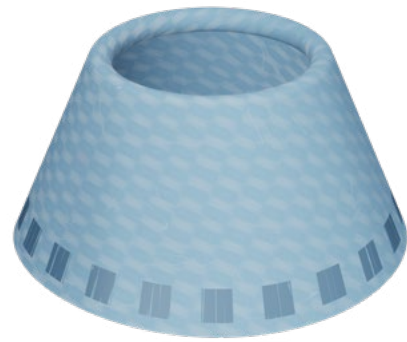

Avantajlar

Plastik nozulların aksine, difüzör kumaşına sıkıca bağlanan kumaş nozullar bakım (yıkama) sırasında yerinden çıkmaz ve difüzörün tamamı gibi yangına karşı yüksek dayanıma sahiptir. Farklı renk seçenekleriyle sunuyoruz.



DİFÜZÖRE SABİT
BAĞLANTI



YANGIN
DAYANIMI



KOLAY
TEMİZLİK





RENK
SEÇENEKLERİ

En yüksek atış mesafesi için

Büyük nozullar

Büyük nozullar havayı en uzağa iletir. Statik basınca ve sıcaklık farkına bağlı olarak atış mesafesi 20 m'yi aşabilir. Belirli bir yöne sabitlenmiş ve ayarlanabilir versiyonlarını üretiyoruz.

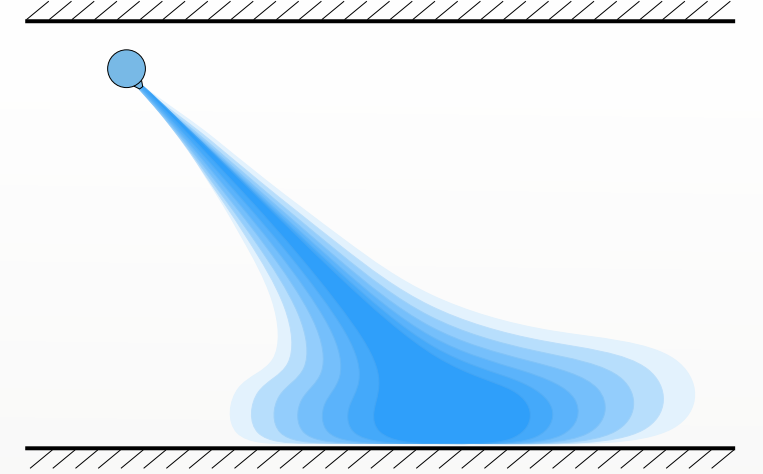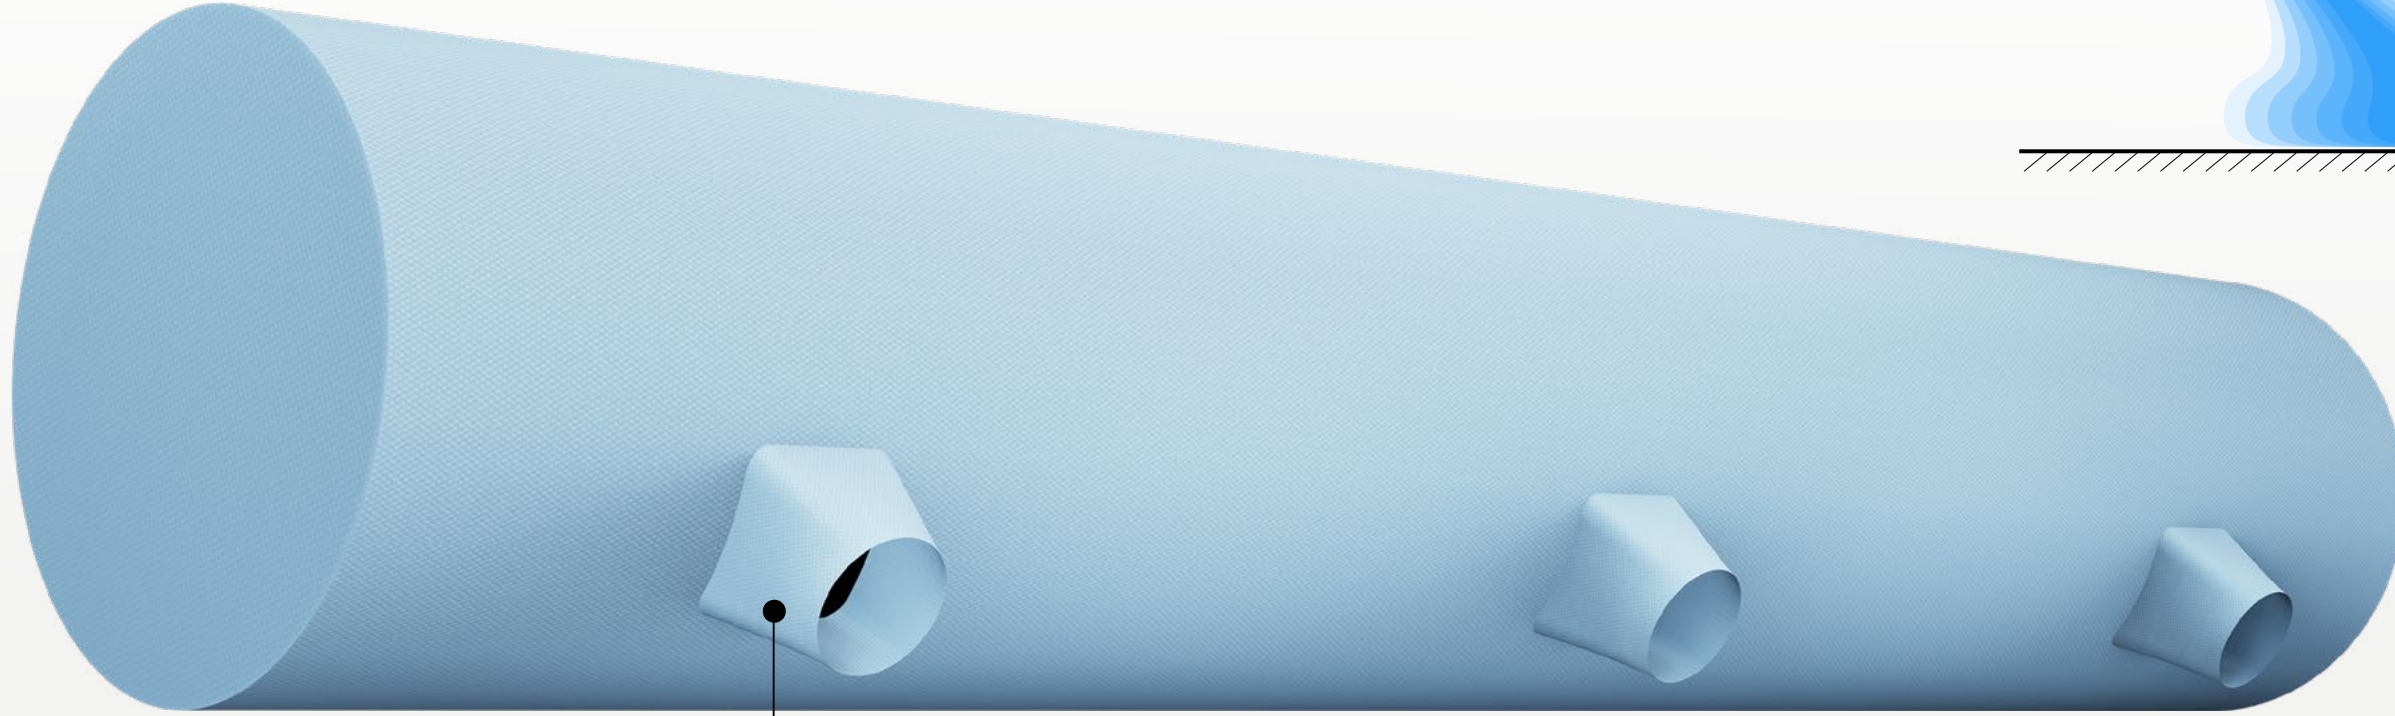


Spesifikasyon



10 – 30 m
Atış mesafesi



80+ mm
Delik çapı

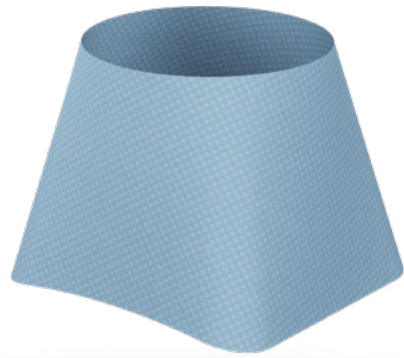

Özel konfigürasyonlar



Yönlü nozul

belirli bir yöne kalıcı olarak ayarlanmış



Ayarlanabilir nozul

hava akış yönü değiştirilebilir



İki hava çıkış modlu difüzör

Membranlı difüzör


Membranlı difüzör iki farklı hava dağıtım modunu birleştirir. Hafif, hava geçirmez kumaştan yapılmış bir membran difüzörün ortasına yatay olarak dikilir. Membran dönüşümlü olarak difüzörün bir veya diğer yarısını kapatır. Isıtmada difüzörün üst yarısını kapatır ve hava sıra perforasyonlardan aşağı doğru çıkar. Soğutmada difüzörün alt yarısını kapatır ve hava genellikle mikro perforasyonlar üzerinden yalnızca yukarı doğru dağıtılır.





Spesifikasyon

Kumaş klape



Kumaş klape, membranı üst ve alt konumlar arasında hareket ettirir. İçi alüminyumla güçlendirilmiştir. Servo motor ile birlikte teslim edilir.

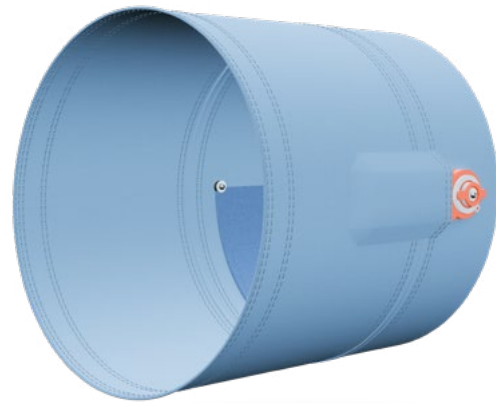

Soğutma

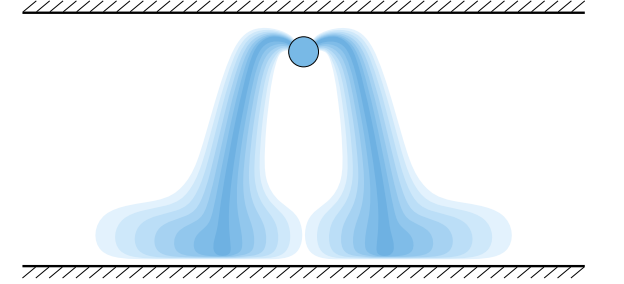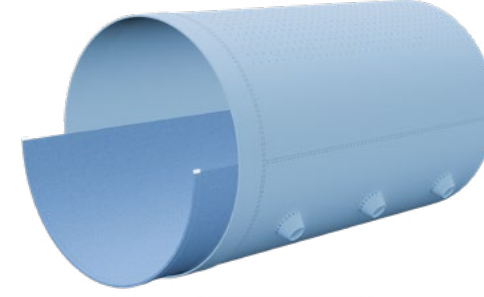


Isıtma

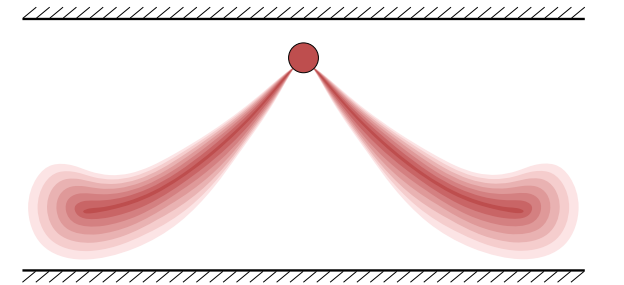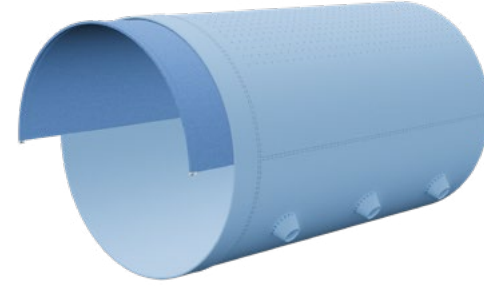

Hava emişi için kumaş kanal

Negatif basınçlı kanal


Özel yapıya sahip kumaş kanallar hava emişi için de kullanılabilir. İç Helix'li yuvarlak kanalların yanı sıra harici germe yapılı kare kanallar da sunuyoruz. Hava difüzöre perforasyonlardan emilir. Kanal taşıyıcı yapıdan kolayca ayrılabilir ve yıkanabilir.

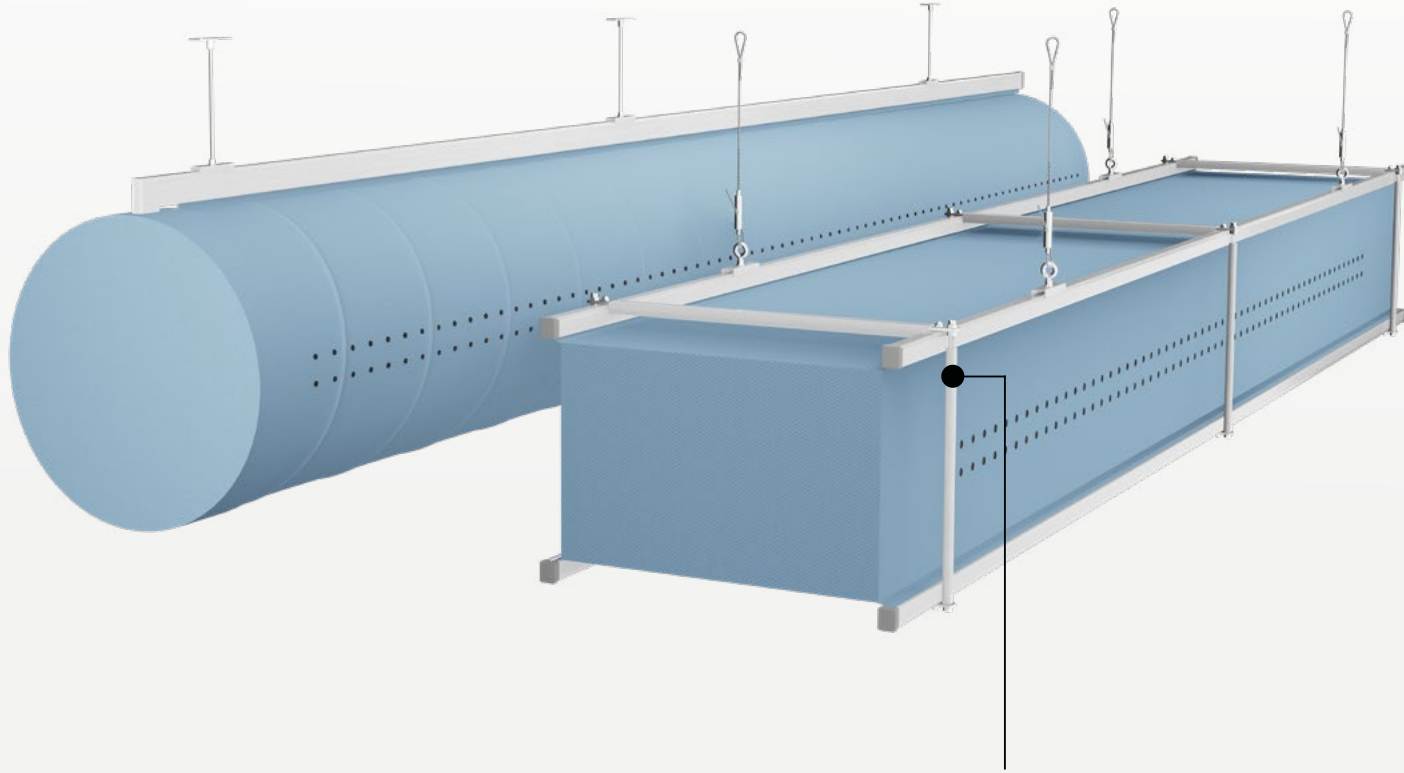

Spesifikasyon

Germe yapısı


Kare negatif basınçlı difüzörlerde kumaşın boyuna ve enine yönde tamamen gergin olması gerekir. Bu, profildeki gergiler ve enine germe elemanlarıyla sağlanır.

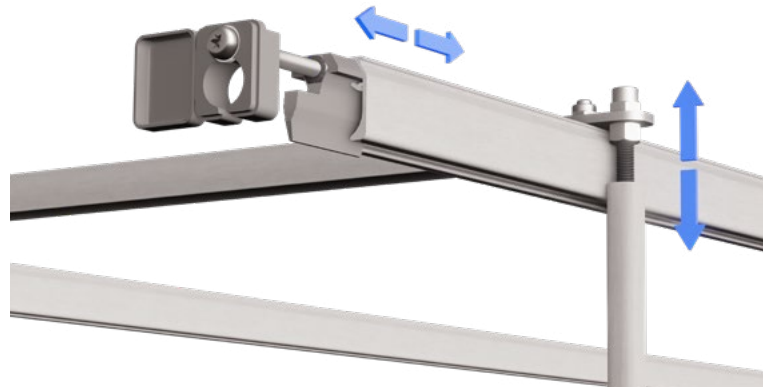

Kumaş kanal yalnızca bir dağıtım aracı değildir

Hava transfer kanalı


Her mekâna uygun komple sistemler üretiyoruz. Gereksinimlere göre hava dağıtımı olmayan kanal bölümleri ve hava beslemeli kanal bölümleri tedarik ediyoruz.

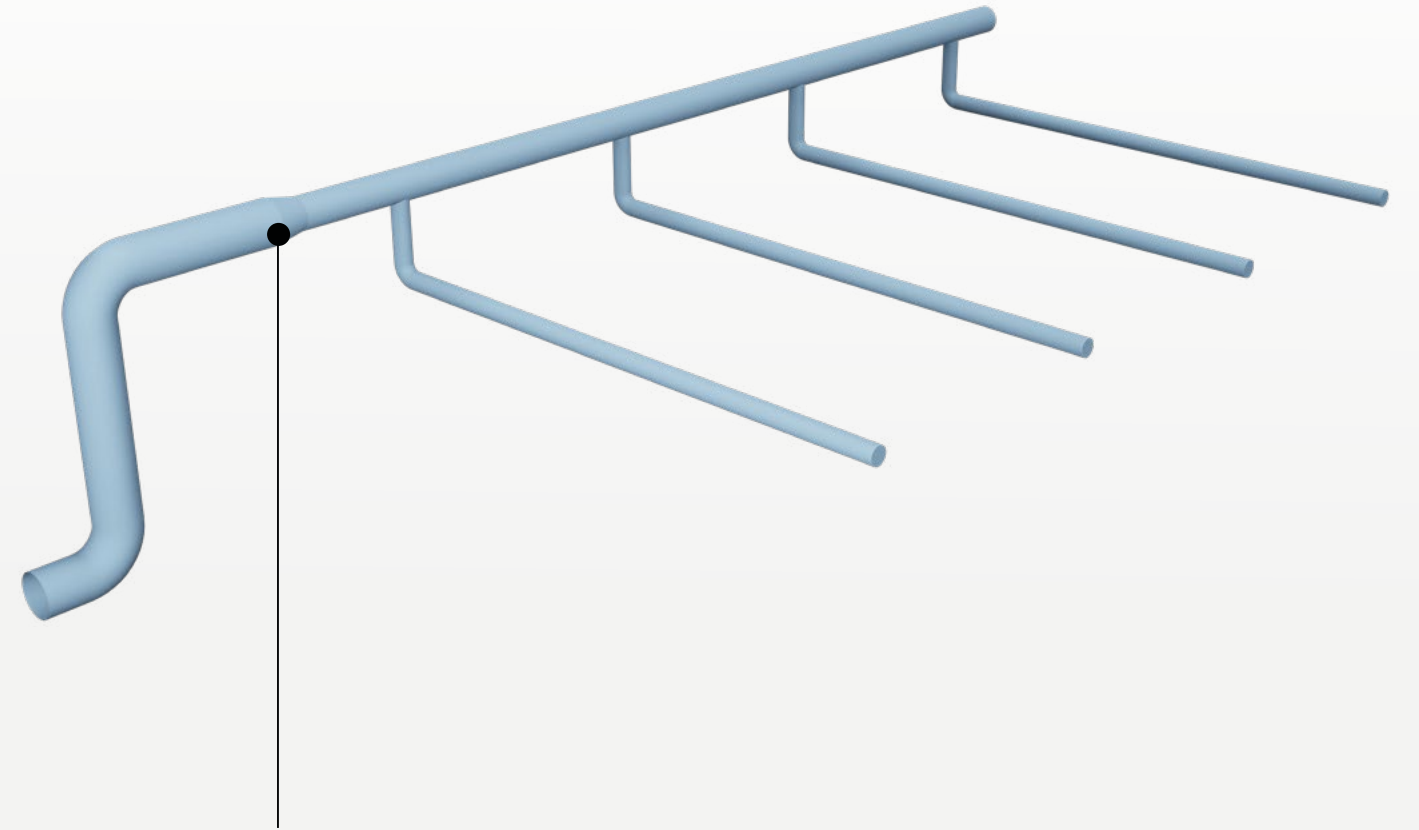

Özel konfigürasyonlar

Yalıtımlı kanal

Yalıtımlı kanal, ısı kaybını azaltmak veya yoğuşmayı önlemek için kullanılır. İç ve dış kumaş arasına, yangına dayanıklı dokusuz polyester tekstilden bir yalıtım katmanı dikilir.

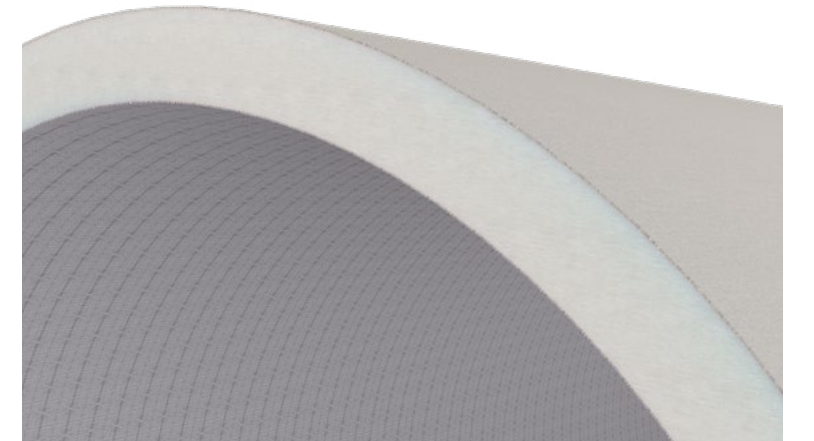


Montaj



Kumaş difüzörlerin montajı çok kolay ve hızlıdır. Sac kanal montajı için gereken sürenin yalnızca %20'si yeterlidir! Aşağıdaki montaj seçenekleri arasından montaj yerindeki duruma en uygun olanı seçilir. İçinden hava geçmediğinde kanalın formunu korumak için takviyeler içerebilir.


0

Montaj malzemesi olmadan




6

Askı yöntemi
Çift profil sarkıtmalı

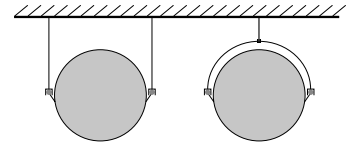


1

Askı yöntemi
Tek tel




7

Askı yöntemi
Kör uçta gergili, desteksiz




2

Askı yöntemi
Çift tel




8

Askı yöntemi
Dairesel olmayan kesit doğrudan montaj




3

Askı yöntemi
Tek profil doğrudan montaj




9

Askı yöntemi
Dairesel olmayan kesit sarkıtmalı




4

Askı yöntemi
Çift profil doğrudan montaj




10

Askı yöntemi
Kare, doğrudan montaj




5

Askı yöntemi
Tek profil sarkıtmalı



11


Askı yöntemi
Kare, sarkıtmalı



Askı yöntemi

Tel




En ekonomik montaj şekli, kanalın gerilmiş çelik tellere asılmasıdır. Bu yöntem çoğunlukla endüstriyel tesislerde kullanılır.

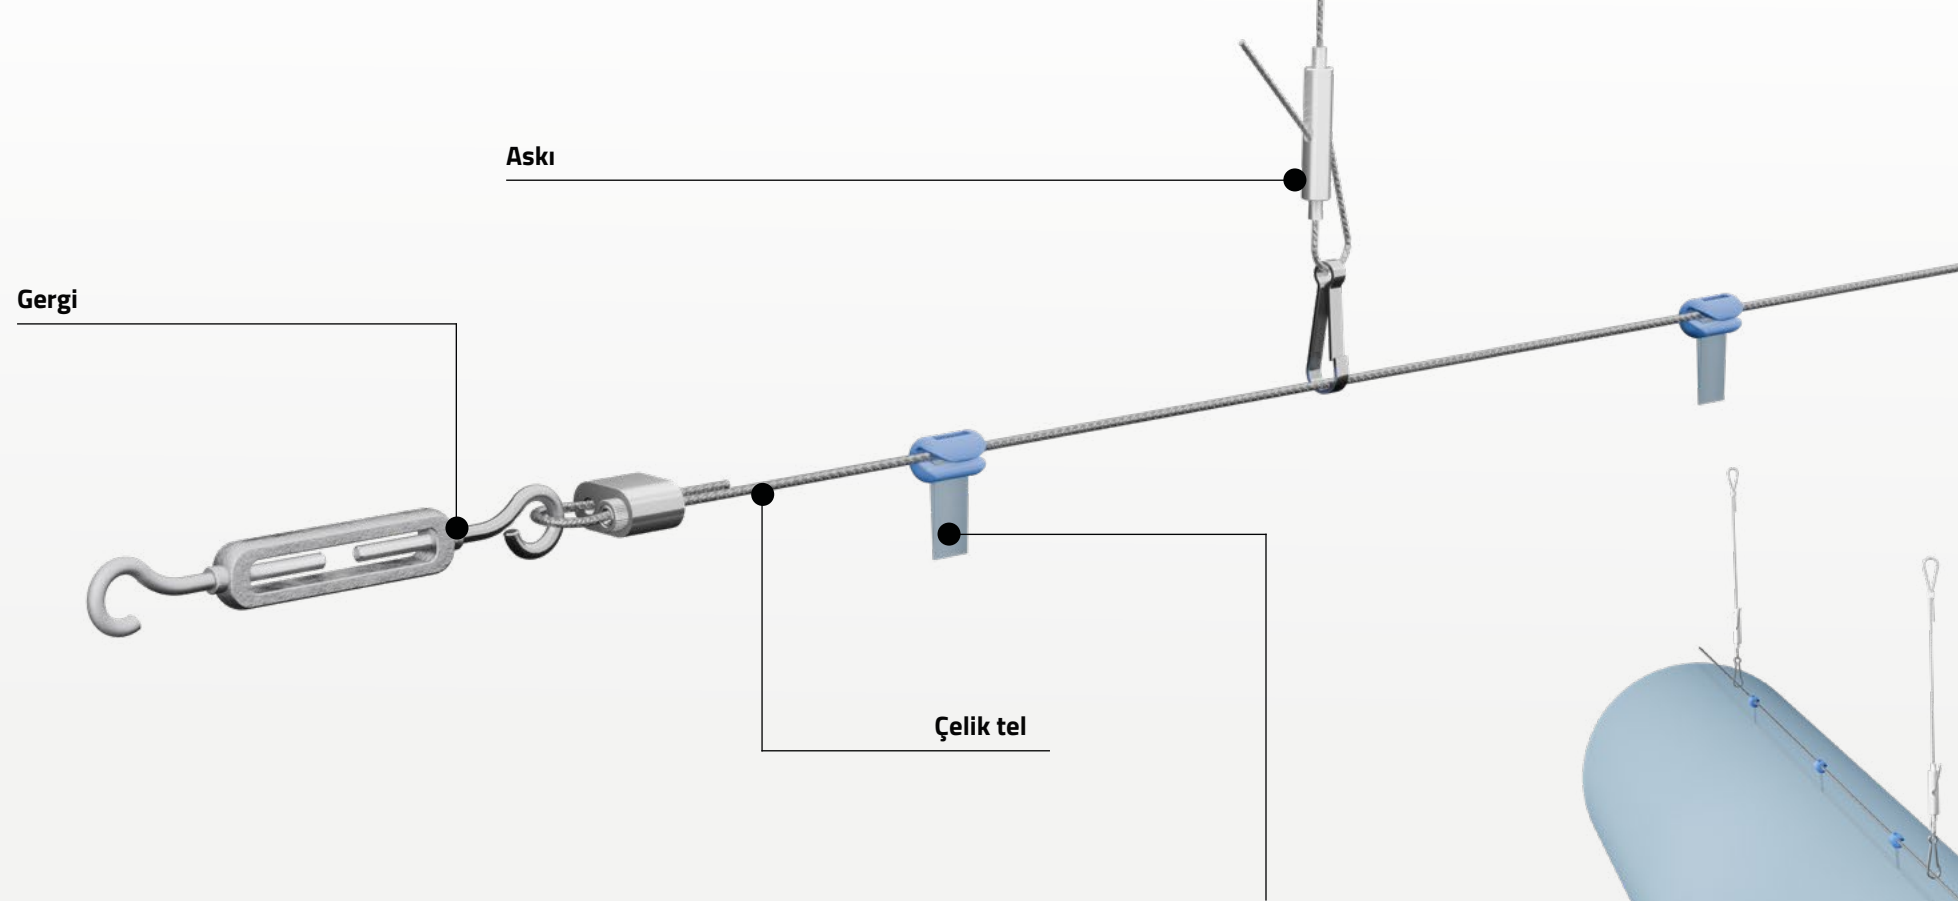

Spesifikasyon

Plastik kanca

Plastik kanca difüzöre bir tekstil şeritle bağlanır. Difüzörü istenen konumda tutmak için gerilmiş tele takılır veya profile geçirilir.

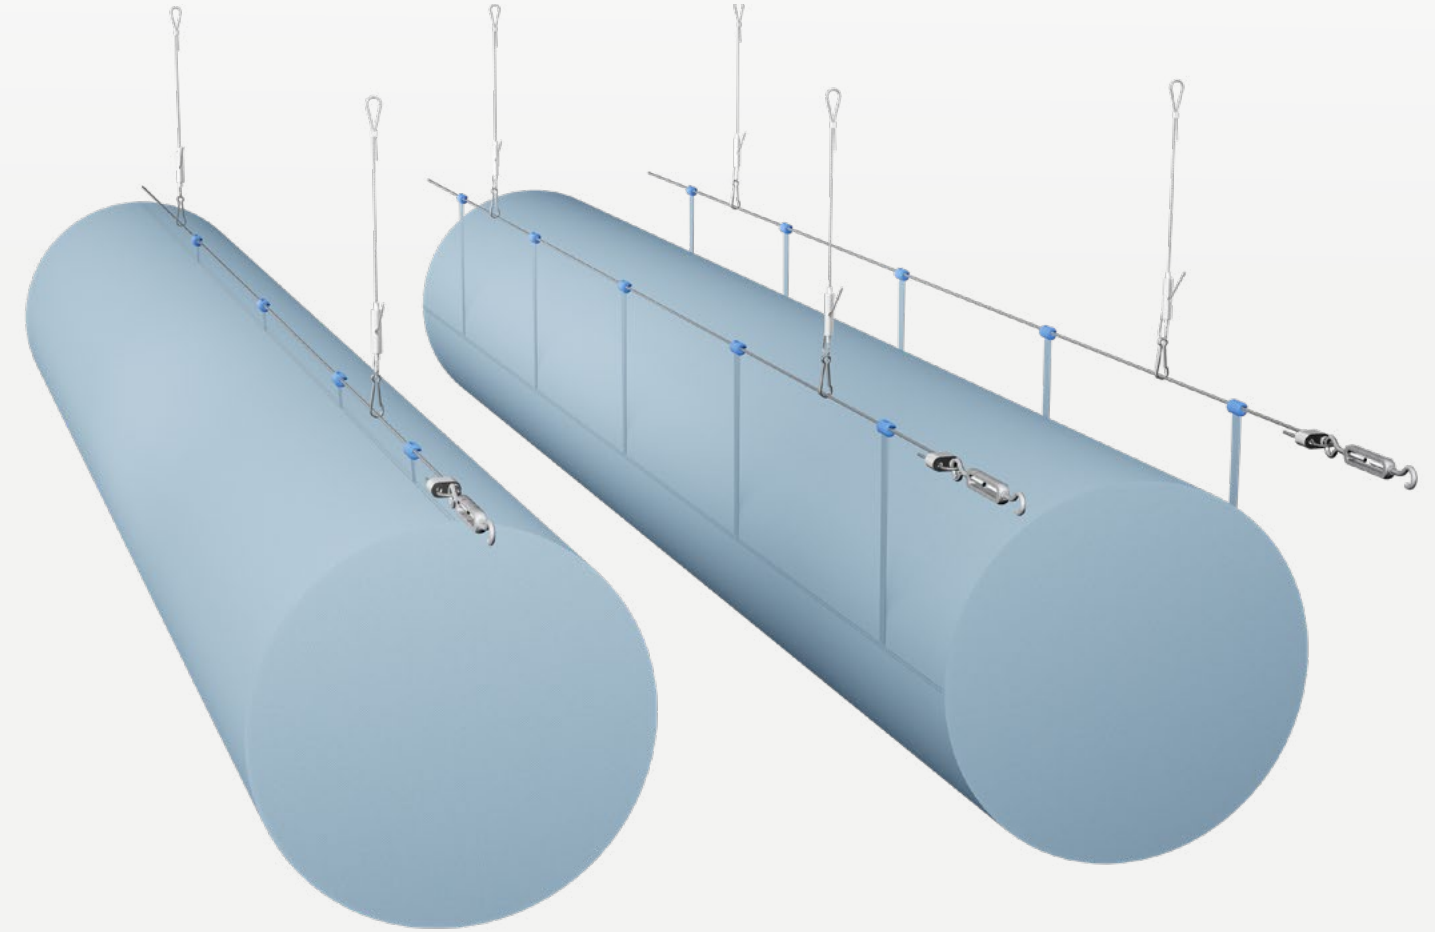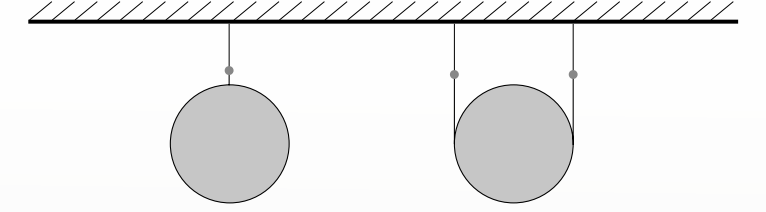

Tekli askı

Çiftli askı



Askı yöntemi

Profil

Alüminyum profillerin montajı daha pratiktir ve en iyi estetiği sunar. Takviye şeritlerle birlikte en zorlu montajlara uygundur. Tavana doğrudan sabitlenebilir veya sarkıtılabilir. Paslanmaz çelik ve plastik versiyonlar da sunuyoruz.

Dışlı çubuk

Alüminyum profil

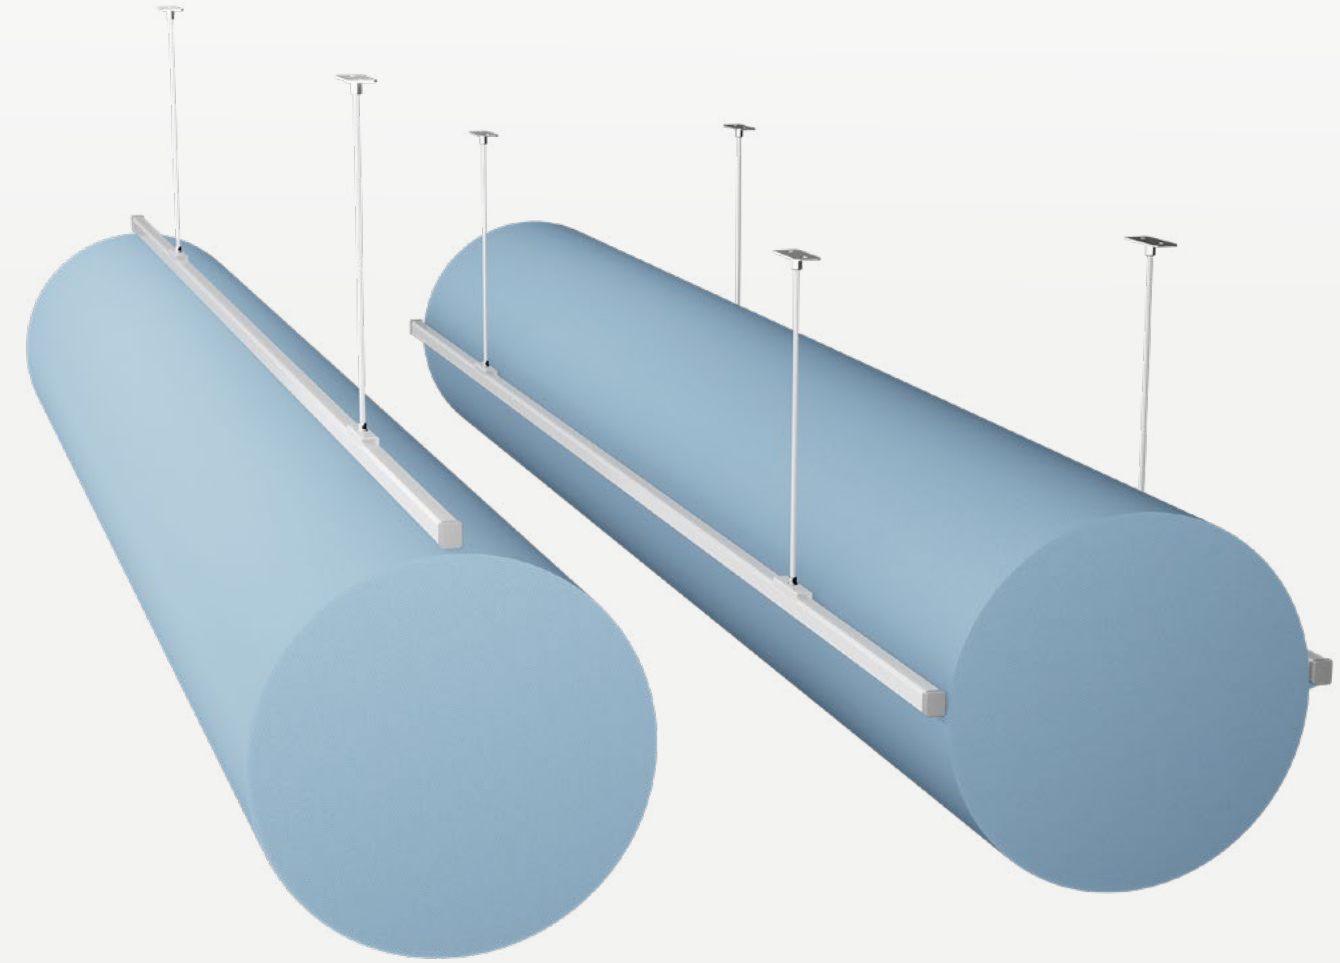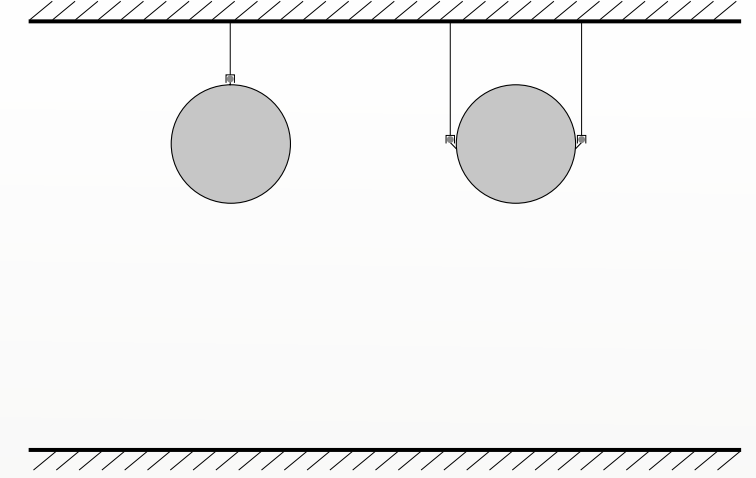

Tekli askı


Çiftli askı



Spesifikasyon


Profil içi gergi

kumaşı gergin tutar

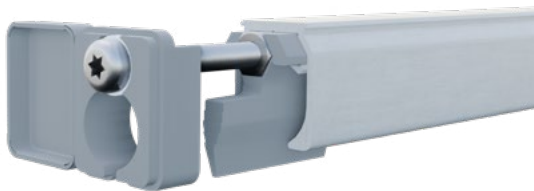

Takviye şeridi

difüzörün daha estetik görünmesi için plastik kancaya alternatif

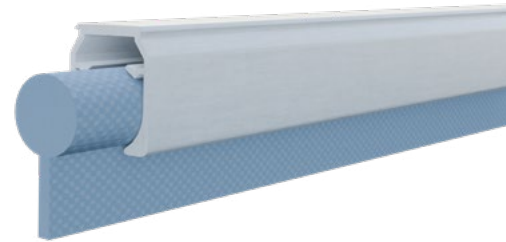

// Bölüm 04 //

Malzeme & Prihoda ART

Kumaşlarımızın özellikleri

PRIHODA s.r.o. kullandığı malzemelerin kalitesine büyük özen gösterir. Bunlar, müşterilere mümkün olan en yüksek kullanım değerini sunmak için uzun bir geliştirme sürecinden geçmiş özel kumaşlardır. Prihoda Premium kumaşlar (PMI/NMI) aşağıda sıralanan tüm avantajları standart olarak (ek ücret olmadan) sunar.



Yüksek dayanım

Temel Premium, Classic, Rigid ve Recycled kumaşlarımız (PMI/NMI, PMS/NMS, PMR/NMR, PMSre/NMSre) optimum dayanım sunar: çözüde 1800 N/10mm, atkıda 1000 N/10mm. Bu da yırtılmalarını neredeyse imkânsız kılar.



Yüksek yangın dayanımı

Kumaşlarımız EN 13501-1'e göre üstün sonuçlarla sertifikalandırılmıştır. Çoğu B-s1, d0 sınıfındadır; yani alev yayılımı yoktur, duman en azdır ve yanan damlacık oluşmaz. Glass (NHE) kumaşlarımız A sınıfı gereksinimlerini bile karşılar. Classic ve Premium kumaşlarımız (PMI/NMI, PMS/NMS) ayrıca Amerikan UL 723 standardına göre sertifikalıdır.



İhmal edilebilir partikül salımı

Sonsuz lif içerdiklerinden tüm kumaşlarımız istisnasız 4. sınıf temiz odalarda kullanılabilir. Laboratuvar testleri, malzememizin çalışma sırasında neredeyse hiç partikül bırakmadığını göstermiştir.



Antistatik etki

Premium (PMI/NMI) malzemelerimize dokunmuş karbon lif, kumaş yüzeyinde elektrik yükü birikmesini önler.



Antibakteriyel etki

Premium kumaşlarda (PMI/NMI) kullanılan özel işlem, kumaşa yerleşen bakterilerin yok edilmesini garanti eder. Bu etki birçok yıkamadan sonra da aynı şekilde korunur. On yıkama döngüsünden sonra bile standardın gereksinimini karşılar; düşük yıkama sıklığı sayesinde (bkz. sonraki madde) etki neredeyse kalıcıdır.



Düşük bakım ihtiyacı

Tüm kumaşlarımız sonsuz liflerden üretilir. Çok düzgün yüzeyleri, içlerinden geçen havadaki kirlerin birikmesini en aza indirir. Besleme havası difüzör perforasyonlarından dağıtılır ve kumaş kanalların içi (normal ortamda) neredeyse tamamen temiz kalır. Bu nedenle dıştan toz alma dışında neredeyse hiç bakım gerektirmezler. Difüzörler genellikle yalnızca hijyen veya estetik nedenlerle yıkanır.



Kalıcı görünüm

Sonsuz lif teknolojimiz sayesinde, temel liflerden yapılan malzemelerin aksine kumaşın görünümü zamanla veya birçok yıkama döngüsünden sonra değişmez. Premium, Classic, Economy, Recycled ve Rigid (PMI/NMI, PMS/NMS, PMC/NMC, PMSre/NMSre, PMR/NMR) kumaşlarımız yıkamadan etkilenmez.

Sınıf	Kumaş adı	Tanım	Geçirgen	Hava geçirmez	Ağırlık (g/m2)	Malzeme	Garanti (yıl)	Sertifikasyon (en az on yıkamadan sonra da geçerlidir)						İşlevsellik				
								OEKO-TEX STANDARD 100	ANSI/UL 723	EN 13501-1:2010 (yangın dayanım sınıfı)	EN ISO 14644-1 (temiz odalar)	Çevresel beyan (EPD)	Antibakteriyel	Standart renk sayısı	Özel renkler	Prihoda ART	Antistatik	Makinede yıkanabilir
STANDART	Prihoda Premium	PMI/NMI	✓	✓	229 / 205	%100 PES	20	✓	✓	B	4		✓	9	✓	✓	✓	✓
	Prihoda Classic	PMS/NMS	✓	✓	215 / 241	%100 PES	20	✓		B	4			9	✓	✓		✓
	Prihoda Economy	PMC/NMC	✓	✓	170 / 200	%100 PES	10	✓		B	4			4	✓	✓		✓
ÖZEL	Prihoda Recycled	PMSre/NMSre	✓	✓	215 / 236	%100 PCR, PES	20	✓		B	4	✓		4	✓	✓		✓
	Prihoda Rigid	PMR/NMR	✓	✓	320 / 352	%100 PES	20	✓		B	4			4	✓	✓		✓
	Prihoda Light	PLS/NLS	✓	✓	77 / 95	%100 PES	5	✓		B				4	✓	✓		✓
	Prihoda Plastic	NMF		✓	300	%100 PES, 2x PVC	5			B				4				
	Prihoda Glass	NHE		✓	460	%100 GL, 2x PUR	2			A				7				
	Prihoda Foil	NLF		✓	85	%100 PE	2			F				1				
	Prihoda Translucent	NMT		✓	385	%90 PVC, %10 PES	2			C				1				
	Prihoda DefrosTex	NLD		✓	75	%100 NY	1			F				1				✓




Standart renkler




WH
RAL 9016




YE
Pantone 135
RAL 1017




LG
Pantone 420
RAL 7035




DG
Pantone 424
RAL 7037




GR
Pantone 341
RAL 6024



RE
Pantone 187
RAL 3001



LB
Pantone 2915
RAL 5012



BL
Pantone 7462
RAL 5005



BC
Pantone 419
RAL 9017

RAL ve Pantone tonları yalnızca yaklaşıktır. Tam tonu seçmek için lütfen malzeme kartelası talep edin.

Tasarım unsuru olarak kanal

Prihoda ART

Kumaşlara baskı yapılabilmesi ürünlere yeni bir estetik boyut katarak onları ilgi çekici bir iç mekân unsuruna dönüştürür. Kumaş kanal ve difüzörleri RAL veya Pantone kartelalarına göre istenen her renkte ya da her türlü desen, fotoğraf, görsel, logo veya yazıyla üretiyoruz. Kullandığımız teknoloji, moleküler bazlı boya kumaşa işleyerek sınırsız ömür garanti eder.



Özel renkler



Logolar ve desenler



Yazılar



Fotoğraflar

// Bölüm 05 //

Bakım

Kumaş difüzörlerin başlıca avantajlarından biri kolay temizlenebilmeleridir. Tüm difüzörlerimiz doğal lif katkısı içermeyen, yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemelerden üretilir. Kullanılan malzeme, siparişin teknik ayrıntıları hazırlanırken belirlenir. Prihoda kumaşlarının neredeyse tamamı makinede yıkanabilir ve dezenfektan katkıları kullanılarak kusursuz bir temizlik sağlanabilir. Bazı özel kumaşların elde temizlenmesi gerekir.



Makinede yıkama

Uygun malzemeler

PMS/NMS, PMI/NMI, PLS/NLS, PMC/NMC, PMSre, NMSre, PMR/NMR, NLD



Elde yıkama/temizlik

Uygun malzemeler

PMS/NMS, PMI/NMI, PLS/NLS, PMC/NMC, PMSre, NMSre, PMR/NMR, NLD, NMF, NLF, NHE, NMT

Yıkama etiketi

Yıkama etiketi, önerilen bakımı gösteren sembolleri ve ilgili parçanın tanımını içerir. Her fermuarın yanına, iç tarafa dikilir.

1. Parça ve sipariş tanımı

2. Müşterinin verdiği bilgiler

3. Malzeme ve yıkama sembolleri

4. Üreticinin iletişim bilgileri

5. Üretim ayı ve yeri

PRIHODA difüzörlerin bakımı hakkında daha fazla bilgi için QR kodu okutun:



// Bölüm 06 //

Prihoda RECYCLED




HER 1 M² PRIHODA RECYCLED KUMAŞ 13 PET ŞİŞENİN ÇÖP SAHALARINA VE OKYANUSLARA GİTMESİNİ ÖNLER



%100 geri dönüştürülmüş malzeme kullanan tek kumaş difüzör ve kanal üreticisiyiz.

Kumaşlarımız, kumaş difüzör ve kanallara yönelik en sıkı kalite ve teknik gereksinimleri karşılayabilmemiz için özel olarak geliştirilmiştir. Bize kullanılmış PET şişelerden üretilen REPREEVE geri dönüştürülmüş liflerini tedarik eden küresel tekstil şirketi Unifi ile çalışıyoruz. Sonuç, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun bir üründür. PMSre / NMSre'den üretilen kumaş difüzör ve kanallar, geleneksel kumaşlardan üretilen, yangına dayanıklı ve temiz odalara uygun PMS / NMS ile aynı görünüme ve performansa sahiptir.

Fiberprint teknolojisini kullanan U-TRUST doğrulama sistemi, REPREEVE geri dönüştürülmüş liflerden üretilen Prihoda ürünlerinin izlenebilir ve belgelenebilir olmasını sağlar. Böylece müşteri, teslim aldığı ürünün gerçekten geri dönüştürülmüş malzemeden yapıldığından emin olur.

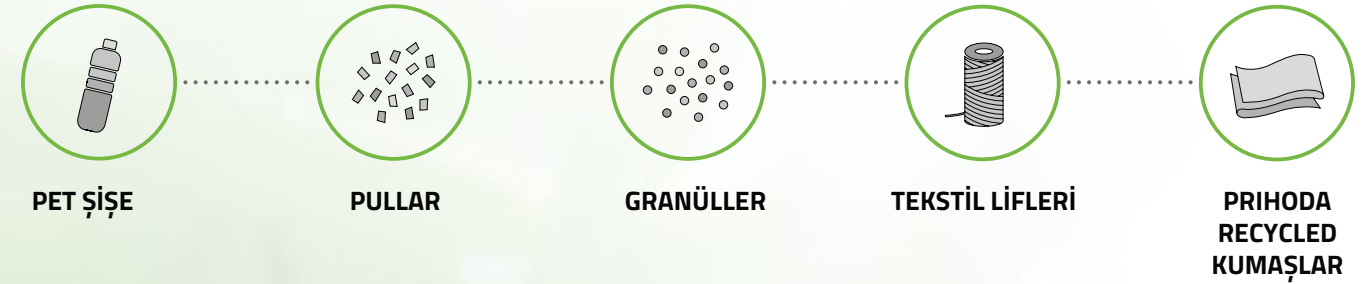

Spesifikasyon

EPD çevresel beyan

REPREEVE geri dönüştürülmüş lifi, küresel tekstil şirketi Unifi tarafından üretilir ve SCS Global tarafından sertifikalandırılır.

Bir adım daha ileri giderek, geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen Prihoda kumaşlarının yaşam döngüsünü değerlendiren Çevresel Ürün Beyanı (EPD) sertifikasını aldık.



**%100
GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ**



**YANGIN
DAYANIMI**



**TEMİZ
ODALARA
UYGUN**



**20 YIL
GARANTİ**

Neden kumaş difüzörler?



TR
2025



Prihoda Kumaş Hava Dağıtım Sistemleri A.Ş.

 Mimar Sinan Mah. Çatalçiftlik Sok. No:21 B3/4, Eyüpsultan/İstanbul

 +90 212 403 95 98  info@prihoda.com.tr

 www.prihoda.com.tr

